




A60/A Kontrol Ünitesi

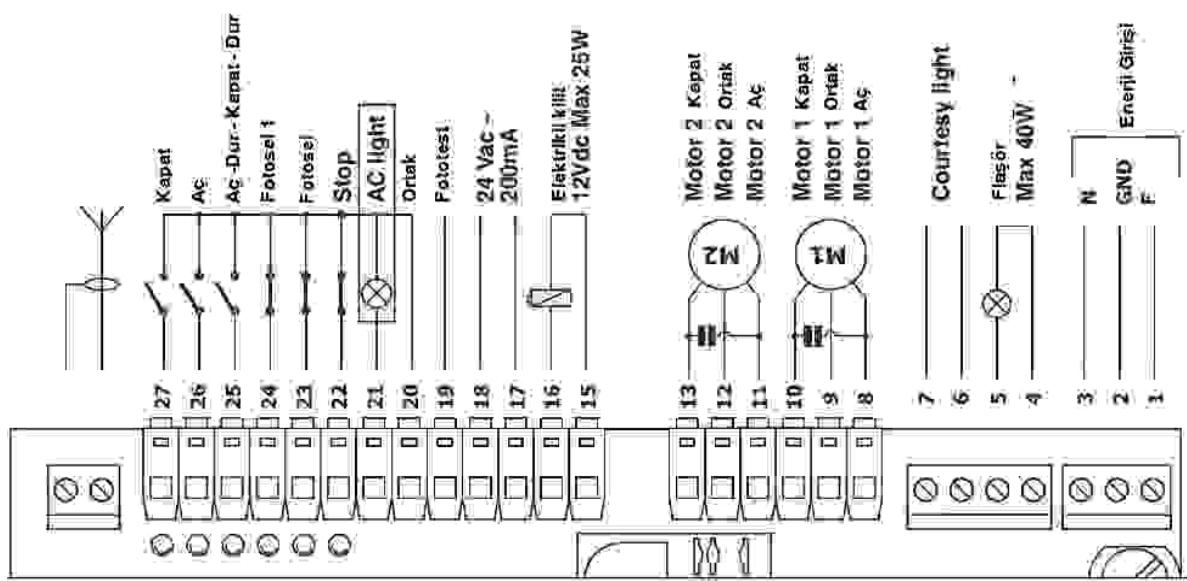


Bir takım fotosel bağlanacaksa ;

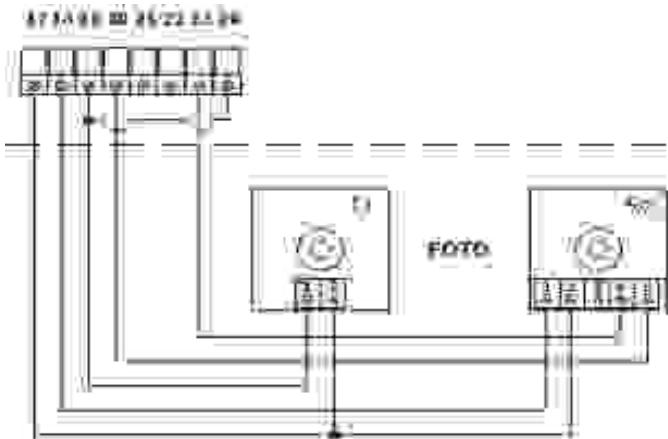


20--22 köprü
19-- 24 Köprü

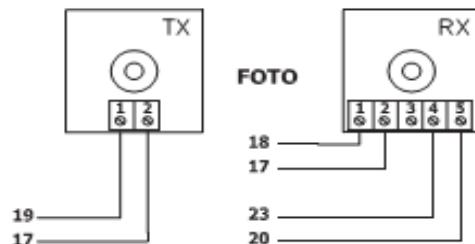

Çift takım fotosel bağlanacaksa ;

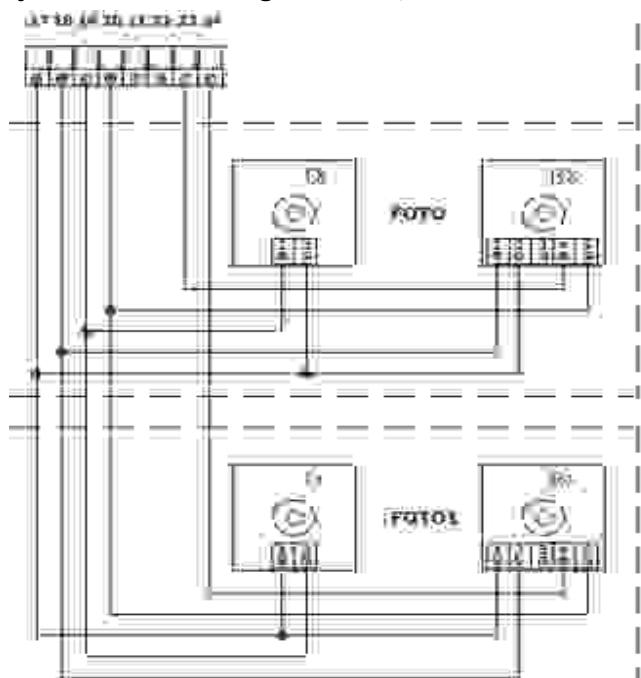


20--22 Köprü

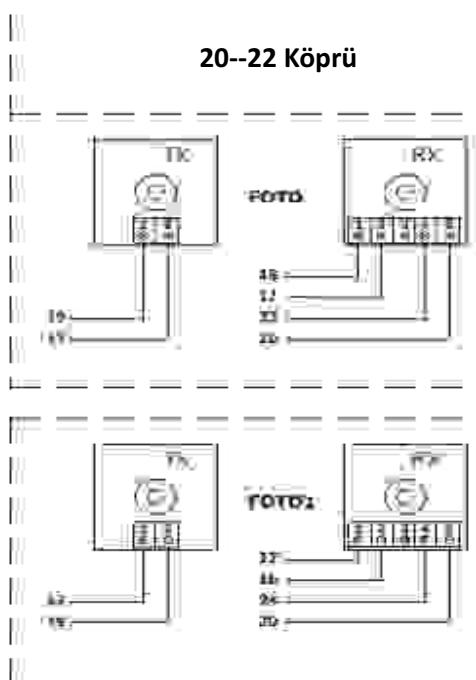

DİPSWİTCH AYARLAMASI

- 1 - 2** Off-Off Butona basılı tuttukça çalışma modu
- On- Off Yarı otomatik mod
- Off-On Otomatik mod ve otomatik kapanma devrede
- On-On Otomatik mod ve herzaman kapat
- 3** Açılmaya hareketi açılana kadar devam eder. Kapanma hareketi durdurulup tekrar geri açar. (Otomatik modda aktif)
- 4** Flaşör motor harekete geçmeden 5 saniye önce yanıp söner.
- 5** Fotoselden geçtikten 5 sn. sonra kapama devrede (otomatik kapanma aktif ise)
- 6** Fotosel 1 açılımada devrede
- 7** Elektrik kilit için sıkışma
- 8** Yavaşlama
- 9** Hidrolik motorların duruşlarda baskı arttırma
- 10** Fototest
- 11** Courtesy Işığı Impulse modunda
- 12** Kapama girişi kısmı açma olur.

Harici Alıcı Bağlantısı



**** Yukarıdaki bağlantıda sadece harici kumanda alıcısı gösterilmiştir. Diğer bağlantılar motoru devreye almadan önce bağlanmalıdır.



POTANSİYOMETRE AYARLARI

- TL1 ve TL2** Motor 1 ve Motor 2 nin çalışma süresi
- TP** Otomatik kapanma bekleme süresi
- TRA** Kapı açıkken 2. hareket eden kanadın bekleme süresi
- TRC** Kapı kapanırken 2. hareket eden kanadın bekleme süresi
- F** Motor gücü
- BAL** Her iki motor arasındaki çalışma süresi farkını düzenlemek için genellikle Hidrolik sistemler için

ERA-FLOR-SMILIO KUMANDA TANIMLAMA

KUMANDA TANIMLAMA

Kumanda tanımlama işlemi iki şekilde yapılabilir ;
MOD 1 ve MOD2 .

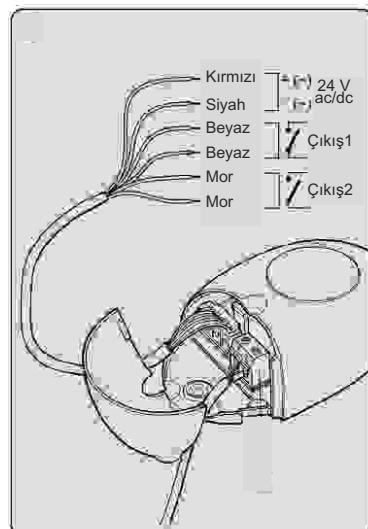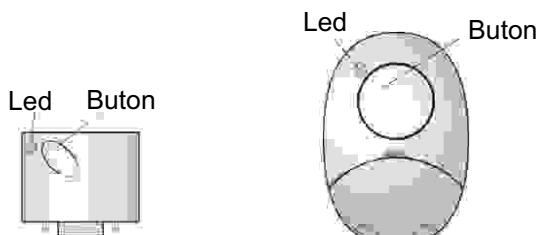

MOD1- Bu tanımlamada kumandanın butonları aşağıdaki gibi çalışır ;

1. Buton Açı-Dur-Kapat-Dur
2. Buton Kısımlı Açma
3. Buton Açı
4. Buton Kapat



- 1) Alıcının üzerindeki butona basılı tutun.
- 2) Alıcının üzerindeki ışık yanınca elinizi çekin.
- 3) Kumandanın 1.nci butonuna 10 saniye kadar basılı tutun, 10 sn sonra bırakın.
- 4) Alıcının üzerindeki ışık söñünce kumandanız yukarıdaki gibi çalışır.

MOD2 - Tek buton ile çalıştırma (aç-dur-kapat).

- 1) Alıcının üzerindeki butona bir an için basıp bırakın (ledin yanmasını beklemeden).
- 2) Kumandanın tanımlamak istediğiniz butonuna 5 saniye kadar basılı tutun, 5 sn sonra bırakın.
- 3) Alıcının üzerindeki ışığın söñmesini bekleyin.

* **MOD1 kumanda tanımlama sadece soketli alıcılarda çalışır, kablolu harici alıcılarda çalışmaz.**

BÜTÜN UZAKTAN KUMANDALARI SİLME

- * Alıcının butonuna basın ve basılı tutun
- * Led uzun süre yanacak ve daha sonra söñüp 1 sn ara ile yanıp sönmeye başlayacak
- * Led 3'üncü kez yandığında butonu bırakın ve 10 sn bekleyin

BİR ADET UZAKTAN KUMANDA SİLME

- 1 Alıcının üstündeki butona basılı tutunuz.
- 2 Üzerindeki LED yanacak, basılı tutmaya devam edin.
- 3 Kumandanın butonuna basılı tutun alıcının ledi söñünce her iki butonuda bırakın.
- 4 Alıcının ledi 5 kere flaş yapacak ve kumanda hafızadan silinecek.