

Nice

Gate & Door

Bahçe Kapısı, garaj kapısı
ve bariyer otomasyonu
ve kontrol sistemleri.

2025 Fiyat Listesi



Nice



Neden Nice

Basit karşılama jesti ile doğarız: kapıları açmak;
yaşam kalitenizi artırmak için tasarlanmış, kullanımı
basit, montajı kolay projelere herkesi davet etmektir.

Dizayn ve kullanım öncelikli, yenilikçi içeriklerle
tasarım bilincine sahip akıllı bina yönetim sistemleri
oluşturuyoruz.

Neden Nice?

Çünkü Nice olarak, her gün hayatı daha güvenli, kolay
ve keyifli hale getirmek için sadece otomasyonlar
değil, modüler, özelleştirilebilir sistemler de
tasarıyoruz.



Uluslararası ağ.

20'den fazla dil konuşuyoruz, dünya çapında 100 ülkede varız ve 30'dan fazla millete sahipiz.

Tüketici ihtiyaçlarını verimli bina yönetim sistemlerine dönüştürebilen 15 araştırma merkezi ile doğrudan iştirakler aracılığıyla dünya çapında faaliyet gösteriyoruz.

Sürekli büyüyen, geleceğe yönelik ruhumuz, etkileşim ve katılıma adanmış merkezimiz TheNicePlace'de titreşiyor.



Tasarım odaklı düşünce, basitlik.

İhtiyaçları hayal etmede yaratıcı, çözüm bulmada pragmatiğiz.

Ürün üretmek bizim için hiçbir zaman yeterli olmadı: hayattan en iyi şekilde yararlanmak için çözümler ve yöntemler tasarlıyoruz.



İhtiyaçları fark eden veya öngören bağlantılı, entegre ağların tasarımında bize rehberlik etmesi için dünyadan bize gelen ilhamla özen gösteriyoruz.

Teknoloji odaklı, akıllı.

Teknolojiye yaklaşımımız insan merkezlidir: herkesin farklı yaşam tarzi ve alışkanlıklarını olduğunun bilincinde olarak onlar için modüler özelleştirilebilir sistemler tasarlıyoruz.

Teknolojinin basit olmasını, sorunları çözmeyi, aynı zamanda kırılgan bir halkın ihtiyaçlarını karşılamasını, sakinleriyle diyalog kurmak bir binanın zevkinden ve güvenliğinden başka bir şey olmamasını seviyoruz.

Nice, sürdürülebilir bir gelecek tasarılıyoruz.

BM 2030 gündeminin hedefleri doğrultusunda, çevresel etkinin azaltılmasını teşvik eden, enerji israfiyla mücadele eden ve özellikle gezegenin ekolojik dengesine odaklanarak üretilen sistemler tasarlamaya kararlıyız.



**Gezegenimiz Dünya,
evimiz geleceğimizdir.**

Temiz, sürdürülebilir, güvenli
bir gelecek için tasarlıyoruz.





Hayat odaklı

Sürdürülebilirliğe odaklanmamız, Nice'ı seçeneklerin hayatlarını daha güvenli ve daha bilinçli hale getirmeye yönelik aktif taahhüdümüzün bir parçasıdır.

Doğal ışık ve ısı yönetimini optimize eden projeler geliştirmiyoruz; enerji tüketimini kontrol eden sistemler uyguluyoruz; hava kalitesini ve zararlı gazların varlığını ölçerek, binaların kapsamlı yönetimini sağlayan ve bina sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştiren entegre sistemler sunarak güvenlik ve refahı sağlıyoruz.

Gezegen odaklı

Dünyaya olan sevgimiz, bizi binaların enerji tüketimini kontrol etmeye yardımcı olacak sistemler oluşturmaya itiyor.

Bina yönetimi çözümlerimiz, çevresel etkiyi azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Isıtma, soğutma, aydınlatma ve elektrik yüklerinin izlenmesi için kontrol ve yönetim çözümleri geliştiriyoruz. Farkındalıkın yeni yollarını sunmak için kullanıcılarla birlikte çalışıyoruz.

Gelecek odaklı

Dünyadaki ayak izimizi küçültmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ürünler yapıyoruz.

Çevresel sürdürülebilirliğe o kadar önem veriyoruz ki, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ile elektrik motorlarının yaşam döngüsüne ilişkin kılavuzları ilk tanımlayan ve uluslararası EPD (Çevresel Ürün Beyanı) sertifikasını alan ilk biz olduk.

Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak güvenli, enerji açısından verimli ev otomasyonları tasarlıyoruz.

Ambalajlarımız sürdürülebilirdir, %100 geri dönüştürülebilir doğal kartondan yapılmıştır ve hiçbir plastik parçası yoktur; talimatlarımız dijital formatta mevcuttur.

Konseptlerin muhteşem formu.

**Kullanım kolaylığı, güvenilirlik ve esneklik:
Ürünlerimizin her biri, teknolojide ve tasarımda en
iyi sahneye sağlamak üzere tasarlanmıştır.**

Tasarım, yenilik ve duyarlılık arasındaki etkileşimden doğan, bir nesnenin işlevini daha basit, daha sezgisel ve daha keyifli hale getiren, prestijli ödüller ve sayısız uluslararası ödülle onaylanmış bir tasarıma, gerçek tasarıma inanıyoruz.




Nice

Evinizle konuşun.

Eve gelmek daha kolay olabilir mi?

Akıllı otomasyonlar sayesinde ev otomasyonlarınızı tamamen özgürce ve daha da fazla kişileştirmeyle yönetebilirsiniz.

Dahası, Nice arayüz modülleri sayesinde önceden kurulmuş bahçe kapısı, garaj kapısı ve bariyerlerinizi akıllı ev sistemine entegre edebilir ve Amazon Alexa, Google Asistan veya Siri aracılığıyla kolayca kontrol edebilirsiniz.

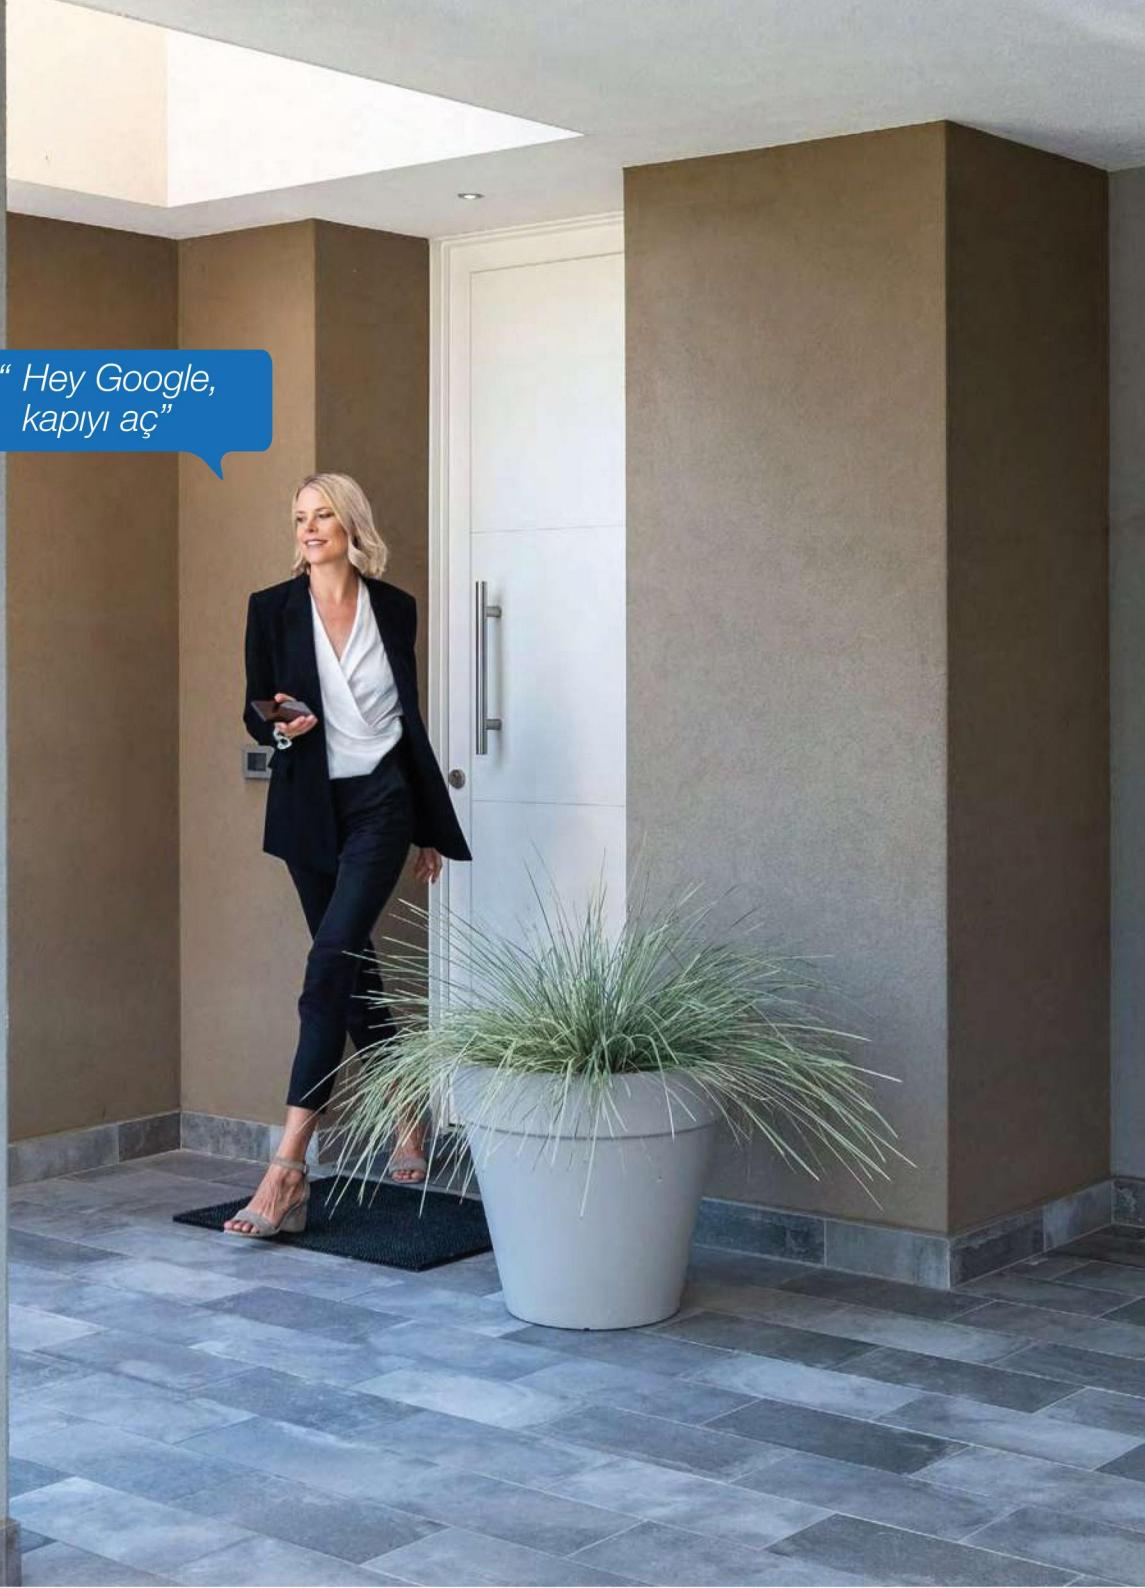

Eğitim yanınızda.

Müşterilerine somut cevaplar vermeye hazır, yüksek eğitimli ve sürekli güncellenen profesyoneller.

Nice teknik bilgisi, ürünler ve sistemler üzerine eğitim projeleri ile profesyonel gelişim için değerli bir araç sağlayan profesyoneller içindir.

Kurslar, herkesin ihtiyaçlarına ve zamanlarına uyum sağlamak, tüm teknik bilgimizi aktarmak ve tüketicileri memnun etmek için gereken tüm araçları sağlamak için yüz yüze, web seminerleri veya web aracılığıyla mevcuttur.



MyGO, kumandalar her tarza ve zevke göre tasarlanmıştır.

Yeni MyGO tek yönlü ve çift yönlü kumandalar

efektif ve sık bir dizayna sahiptir. 433.92 MHz frekanslı ile,
2, 4 ve 8-kanallı versiyonları mevcuttur, Nice O-Code
kodlu alıcılar ile uyumludur.

Ürün yelpazesi ayrıca 868.46 MHz'lik MYGO FM'i de içerir ve
2 veya 4 kanal ile parazitlere karşı daha fazla koruma sağlar.

**MyGo ile herşey daha basit, herşey daha iyi çalışır:
programlanması ve kontrolü sadece bir kaç adımda tamamlanır.**



**Yeni bir uzaktan kumandayı
uzaktan etkinleştirin**
Pro-View arayüzü ve MyNice
Pro uygulaması aracılığıyla
veya alıcıda zaten etkinleştirilmiş
bir MYGOBD kumandası
kullanarak.



**Kapınızın konumunu
basit bir tıklama ile
öğrenin.**



**Bilgi LED i düşük pil duru-
munda kırmızı yanıp
söner.**



Bidirectional Protokolü
GFSK modülasyonu
ile parazitten koruma
sağlar.



Hayat daha basit

“ Hey Google,
herşeyi kapat ”



“ Hey Google, Garaj
kapısını kapattım mı? ”



**Ev otomasyonlarınızı
sesli komutlar ile kont-
rol edebilirsiniz.** Akıllı saatinizden
veya aracınızın bilgi-eğlence
sisteminde, Amazon Alexa,
Google Assistant veya Siri ile.



**Nice akıllı ev sistemi son
derece bütünselik ve güven-
lidir.** Ev otomasyonlarınızı
uzaktan bile yönetirken maksimum
kullanım kolaylığı ve gönül
rahatlığını garanti edebilir,
yanlış bir şey olduğunda sizi
uyarır.

Evdan uzakta olsanız bile.

 Yubii Home
App

 MyNice
App

Daha fazla kontrol, cep telefonunuzdan

Yubii Home veya MyNice
uygulaması ile bütün otomas-
yonlarınızı evinizden uzakta olsa-
nız bile kontrol edebilirsiniz.
Ayrıca evinizi herkesin ihtiyaç-
larına göre kişileştirebilir-
siniz.



Daha fazla otomasyon, daha fazla kolaylık.

Programlama ve iletişim arayüzleri Nice Gate&Door sistemlerinin akıllı ev sistemine entegre edilmesini kolaylaştırır. Akıllı telefon, tablet veya sesli komut Amazon Alexa, Google Asistan veya Siri ile kontrol edilir ve otomasyon akıllı hale gelir.



BIDI-WIFI
Otomasyonu akıllı telefon üzerinden yapılandırmak
için takılabilir iletişim ve programlama ara yüzü.



BIDI-ZWAVE
Z-Wave™ ağ geçidi ve Nice motorları arasında iletişim için
takılabilir ara yüz.



IT4WIFI
Akıllı Wi-fi arayüzü bahçe kapısı ve garaj kapılarını
aklıllı telefon ile uzaktan kontrol etme.



Works with
Apple HomeKit

Yanakayar Kapılar için yeni seri Robus

Hi-Speed versiyonu da dahil olmak üzere 400 ila 600 kg arası kayar kapılar için yeni nesil motorlar: yüksek performanslı, akıllı, akıllı eve uygun.

Bağlanabilirliği göz önünde bulunduran yenilikçi tasarım, her zaman yüksek performanslı ve kontrol altında olmasını sağlar.

Sağlam, işlevsel mekanizma: yapı malzemelerinin seçimi, iç bileşenlerin tasarımı ve yüksek kaliteli yağlama sistemlerinin kullanımı sağlamlığı ve maksimum verimliliği garanti eder.

Kurulumu kolay önceki Nice modelleri ile uygunluğu ve pratik ayarlama sistemleri.



Robus400
400 kg a kadar
kayar kapılara



Robus600
600 kg a kadar
kayar kapılara



Robus600 HS
600 kg a kadar
kayar kapılara

NICE YEŞİL YENİLİK

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Çevresel tasarıflar
Çevresel Ürün Beyanı (EPD) mevcuttur. Co2emisyonları önceki Nice modeline kıyasla:

-31%

Robus, performans ve tasarım:

Yeni kontrol ünitesi tamamen yenilenmiş; akıllı ev sistemleri ile bütünsel yapı.

90% a kadar enerji tasarrufu standby modunda (RBS600HS).



Entegre Wi-Fi
hızlı ve kolay
programlama
MyNice Pro app.



Kullanımı kolay Manuele alma kolu

kapağı tabana sabitleyerek
otomasyonun korunmasını
sağlar.



Her zaman doğru kurulum

yeni alt bağlantı saçı
mevcut Nice kurulumunu
kolayca değiştirmenizi sağlar.

Minimal tasarım on derece sade
çizgiler, formlar ve renklerle.



90% fazla geri dönüştürülmüş plastik.

Ayarlanabilir fotosel ve kapı ışığı motor ile bütünsel bir.
(RBS600HS). i

Gözle görülür sistem

Tümleşik LED sinyalleri
otomasyonun durumu hakkında
bilgi verir.

Spider

Yeni Garaj Kapısı Motoru

Seksiyonel kapılar için 16.9 m², yekpare kapılar için 19.5m²

Kontrol ünitesi ve entegre kumanda alıcılı iki model:

- **1200N Fırçasız motor teknolojisi ve entegre Wi-Fi,**
- **800N entegre Wi-Fi.**

Spider ile garaj kapısı otomasyonları
bağlanabilir ve sürdürülebilir olur.

NICE YEŞİL YENİLİK




THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Çevresel Tasarruf:

Çevresel Ürün Deklarasyonu (EPD) mevcuttur. CO₂ emisyonu önceki Nice modellerine göre:

-25%

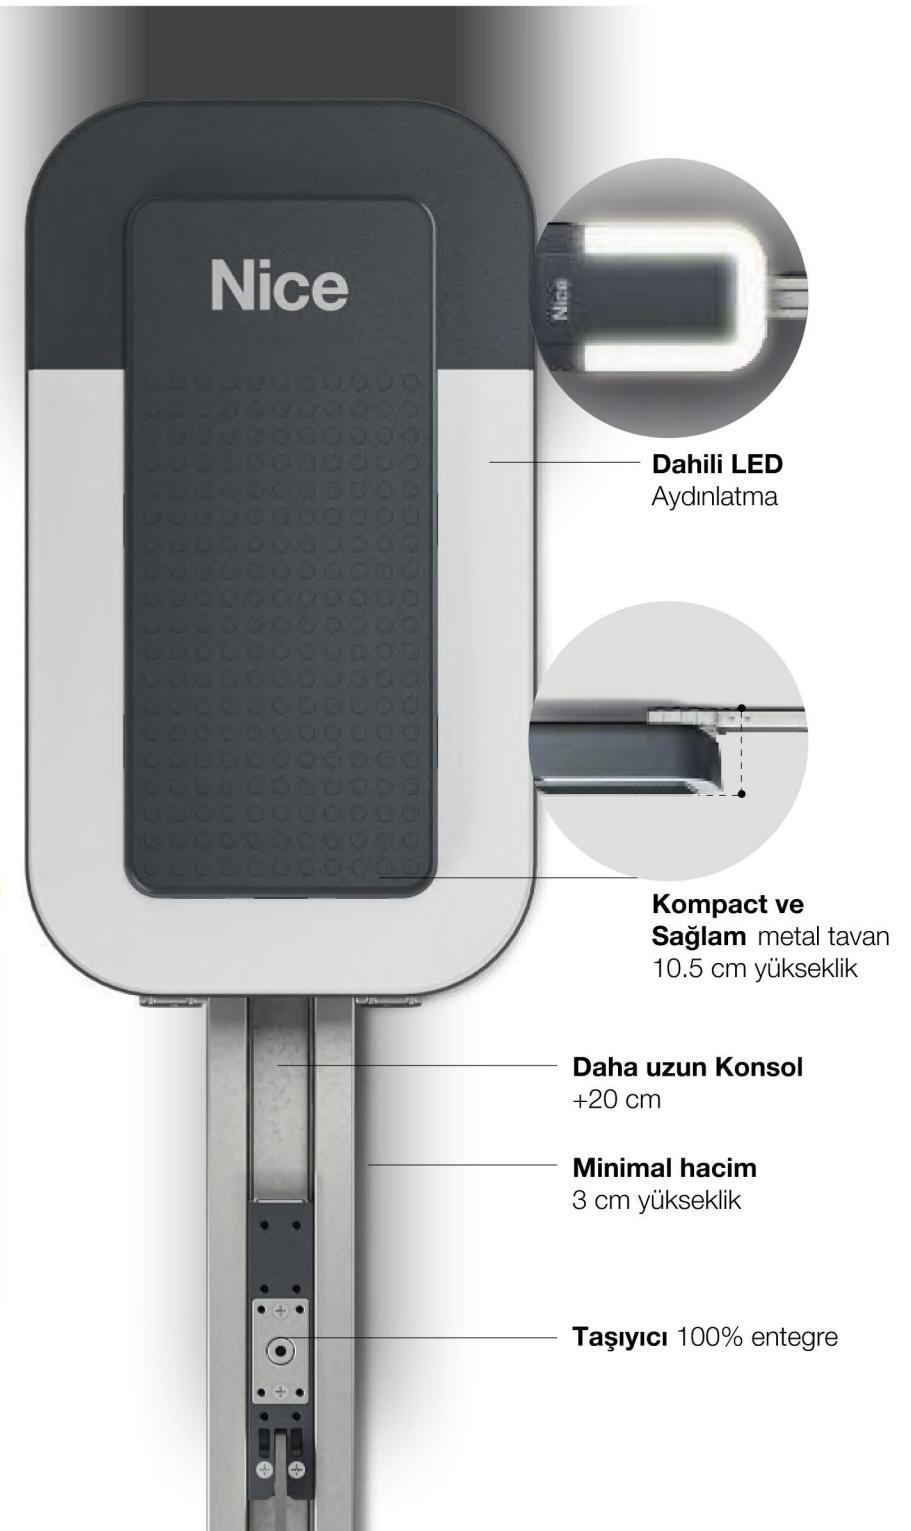

Spider, performans ve tasarım:



Fırçasız motor yoğun kullanım için tasarlandı 150 kez günlük kullanım (SPIDER1200BLW).



Tasarımı **80% geri dönüşüm** türülüTM plastiktir.

Tüketimi azaldı :
Standby modunda 90% daha düşük.



MyNice Pro uygulaması ile hızlı ve kolay programlama.



İzinsiz giriş önleme sistemi garaj kapısından zorla giriş'i önlemek için tasarlanmıştır.




Gözle kontrol sistemi otomasyonun durumu gösterme

Spido

En kolay,
En hızlı otomasyon.

Seksiyonel kapılar için 9.6 m²
yekpare kapılar için 10.5 m²

600N, kontrol ünitesi ve entegre kumanda alıcısı

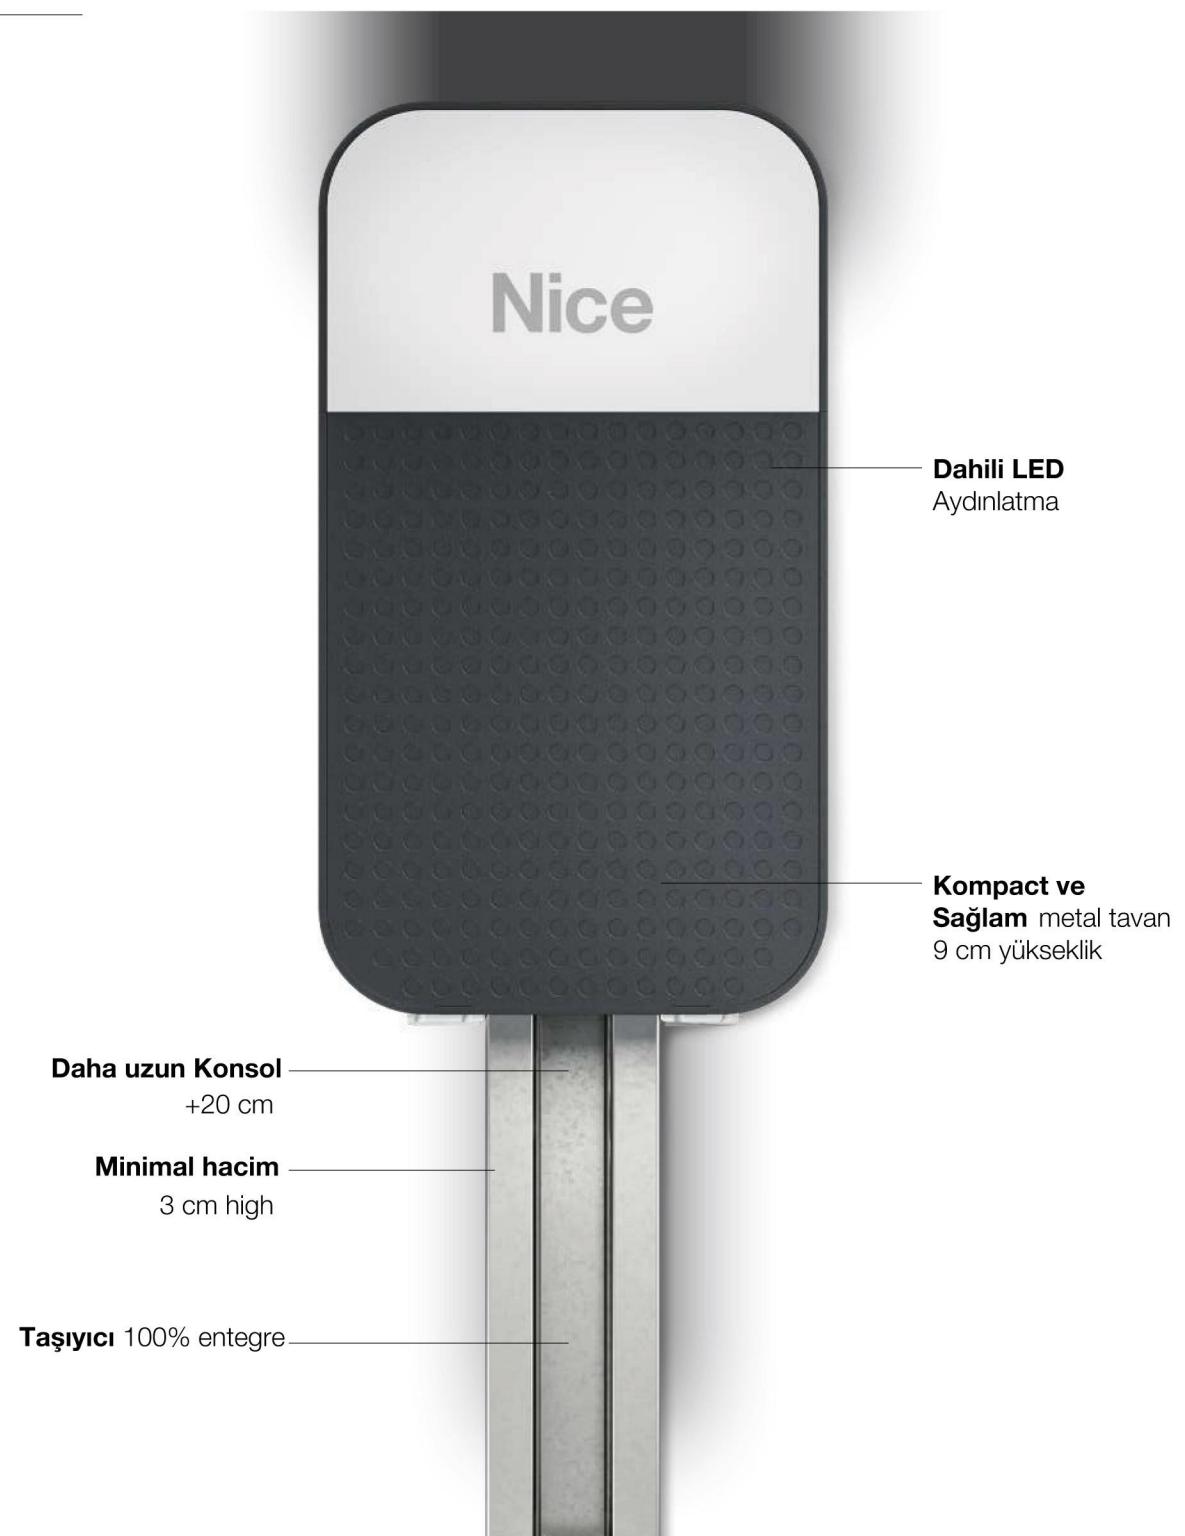

Spido, performans ve tasarım:



User-friendly programming: new system of **digital limit switches**. One-digit **display** in support of programming.



Simple installation—designed to make every operation easy, from the head to the rail.



Speed: the fastest in the segment, **door opening in just 10 seconds***.



Made of 75% **reclaimed ABS**.

* Considering a typical installation with 2.25 m high balanced door, excluding acceleration and deceleration phases.

Pro-View

Multi fonksiyonel Arayüz



Yeni Pro-View arayüzü, BUS T4 aracılığıyla Nice kontrol ünitelerine bağlanır ve Nice otomasyon sistemlerinin MyNice Pro Uygulaması aracılığıyla akıllı telefonlar tarafından kurulmasını ve yapılandırılmasını sağlar.

Gelişmiş: arayüz, geleneksel O-View ve OBox işlevlerini içerir ve ayrıca RFID ve NFC okuyucuları ile donatılmıştır. Nice çift yönlü protokolü sayesinde, yeni Nice çift yönlü alıcı ve vericilerine erişilebilir ve programlanabilir.

Profesyoneller, arayüzü otomasyon kontrol ünitelerine bağlayarak MyNice Pro Uygulaması aracılığıyla cihazı doğrudan akıllı telefonlarından yapılandırılabilir.

Pro-View, profesyonellere işlerini kolaylaştırmak ve kurulumu kolaylaştırmak için yeni nesil bir araç sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sayısız işlev, yükleyicinin işini kolaylaştırır.

Avantajlı: Kurulumcular, MyNice Pro Uygulaması ve Nice Cloud aracılığıyla, yönlendirmeli programlama prosedürü takip ederek otomasyonu basit ve sezgisel olarak yapılandırılabilir, aksesuarlarının durumunu kontrol edebilir, kurulumlarının bir veritabanını mutlak güvenlikle oluşturup yönetebilir, kurulumlarının durumunu izleyebilir.

Sağlam: Özel koruyucu kılıf zorlu bir günün stresine dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Kullanışlı: kompakt ve pille çalışan (2 saat), Pro-View'i gittiğiniz her yere yanınızda görmek kolaydır. Pro-View, SM/OXI ve BM konektörlü tüm Nice alıcılarıyla uyumludur.

Pro-View ile şunları da yapabilirsiniz:

- Kablo kullanmadan, One serisi tek yönlü ve çift yönlü kumandaları ve Inti'yi programlayın;
- Kablo kullanmadan, One serisi tek yönlü ve çift yönlü kumandaların ve Inti'nin entegre alıcı üzerindeki tüm işlevlerini yönetin;
- MOON serisindeki transponder okuma ve yazma;
- Smilo, Bio, FloR ve One serisindeki alıcıları ve MOMB, MOTB ve MORX kontrol cihazlarının hafızaları programlayın.

Kod	Açıklama	Fiyat
PROVIEW	Multi-fonksiyonel arayüz	323 €

Kod	PROVIEW
Giriş	5V microUSB konnektörü
Opsiyonel pil	2x AA NiMh rechargeable
Maksimum çekilen güç (W)	1,5
Wi-Fi arayüzü dahili anten ile	802.11b/g/n - 2,4 GHz (P<10mW)
Güçvenlik	OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PS
Arayüzler	NFC, RFID (LF), SM, BM, T4
Dual band iletişim	Dual band bidirectional 433.54 - 433.92 MHz 868,3 - 868,94 MHz (P<10mW)
Koruma Sınıfı (IP)	30
Çalışma Sıcaklıği (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Ölçüler (mm)	113x64x33
Ağırlık (g)	100

*Verici menzili ve alıcı alım kapasitesi, bölgede aynı frekansta çalışan herhangi bir cihazdan ve sistemin radyo anteninin konumundan etkilenebilir.

BiDi-WIFI

Programlama ve Son kullanıcı arayüzü

Nice Otomasyonlarının ayarlarını yapabileceğiniz soketli arayüz

BiDi-WiFi ve **MyNice Pro** Uygulaması ile, kurulum

ayarlarının yapılması sistemini bulut üzerine kaydetmenizi sağlar.

MyNice App sayesinde son kullanıcı otomasyonun akıllı telefonundan kullanabilir.




Soketli Arayüz



Uygulama



MyNice Pro App

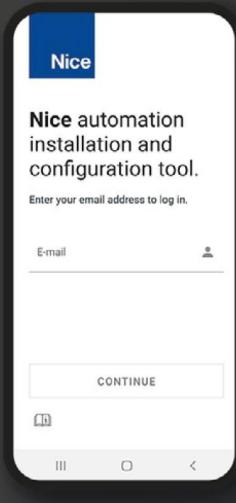

Bağlantı

WiFi

BUS T4

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	FİYAT
BIDI-WIFI	BUST4- WiFi arayüz modülü	46 €

Nice

YANAKAYAR KAPI MOTORLARI



Nice Yanakayar Bahçe Kapısı Motoru Kitleri

ROAD400KIT

OPERA 24 V

RD400 Motor
1 takım Fotosel
1 adet Flaşör
2 adet Kumanda
4 metre Kremiyer



563 €

ROBUS400KIT

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24 V

RBS400 Motor
1 takım Fotosel
1 adet Flaşör
1 adet Alıcı
2 adet Kumanda
4 metre Kremiyer



703 €

ROBUS600KIT

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24 V

RBS600 Motor
1 takım Fotosel
1 adet Flaşör
1 adet Alıcı
2 adet Kumanda
4 metre Kremiyer



714 €

ROBUS1000KIT

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24 V

RB1000 Motor
1 takım Fotosel
1 adet Flaşör
1 adet Alıcı
2 adet Kumanda
4 metre Kremiyer



920 €

ROBUS600HSKIT

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24 V

812 €

RBS600HS Motor
1 takım Fotosel
1 adet Flaşör
1 adet Alıcı
2 adet Kumanda
4 metre Kremiyer



RO600KIT

OPERA 220 V

592 €

ROBO600 Motor
1 takım Fotosel
1 adet Flaşör
2 adet Kumanda
4 metre Kremiyer



ROX1000KIT

OPERA 220 V

858 €

ROX1000 Motor
1 takım Fotosel
1 adet Flaşör
2 adet Kumanda
4 metre Kremiyer



THOR1500KIT

220 V

890 €

TH1500 Motor
1 takım Fotosel
1 adet Flaşör
2 adet Kumanda
4 metre Kremiyer



ROBUS 400 / 600 / 600HS

Hi-Speed versiyonu da dahil olmak üzere 400 ile 600 kg

arası kayar kapılarda için yeni nesil motorlar:

yüksek performanslı, akıllı, akıllı eve uygun.



Bağlanabilirliği göz önünde bulunduran yenilikçi tasarım,

her zaman yüksek performanslı ve kontrol altında olmasını sağlar.

Sağlam, işlevsel mekanizma: yapı malzemelerinin seçimi,

İç bileşenlerin tasarımı ve yüksek kaliteli yağlama sistemlerinin kullanımı

sağlamlığı ve maksimum verimliliği garanti eder.


Kurulumu kolay önceki Nice modelleri ile uygunluğunu ve pratik ayarlama sistemleri.

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
RBS400BDKCE	400 kg TAŞIMA KAPASİTESİ, 24 V DC, 67 cm/sn ÇALIŞMA HIZI	703 €
RBS600BDKCE	1200 kg TAŞIMA KAPASİTESİ, 24V DC , 37 cm/sn ÇALIŞMA HIZI	714 €
RBS600HSBDKCE	1200 kg TAŞIMA KAPASİTESİ, 24V DC , 37 cm/sn ÇALIŞMA HIZI	812 €

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	RBS400	RBS600	RBS600HS
ELEKTRİKSEL VERİ			
ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)	230	230	230
ÇEKİTİĞİ AKIM (A)	1,1	2,1	3,1
GÜÇ (W)	250	450	450
PERFORMANS			
HİZ (m/s)	0,34	0,34	0,44
KUVVET (N)	400	400	360
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/SAAT)	35	40	40
ÖLÇÜLER VE GENEL BİLGİLER			
(IP)	44		
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50		
MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	340x220x303h		
AĞIRLIK (kg)	11		

MOTOR ÖLÇÜLERİ

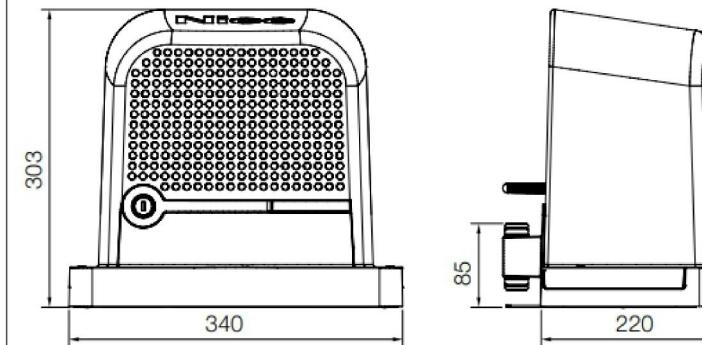

AKSESUARLAR



ROA8 14.50 €
Çelik Kremeyer 1m

RUN 400/1200 HS

400, 200 kg ağırlığında yanakayar bahçe kapılarında uygulanır.

Kontrol ünitesi motor üzerindedir.

Yavaş başla yavaş dur özelliği vardır. Engel tanım Özelliği vardır. O view ve solemyo sistemleri ile çalıştırılabilir.

RUN400HS, RUN1200HS yoğun kullanıma uygundur.

Ayarlanabilir 6 kademeli hız ayarına sahiptir.



Açılma ve kapanma hızı manevra;

RUN400HS ile 4 metrelük kapının açılma süresi 6* sn., **RUN1200HS** ile 7 metrelük kapının açılma süresi 18 sn. sürmektedir.




* Standart kurulum düşünüldüğünde ve yavaşlama ve hızlanma hariç tutulduğunda geçerlidir.

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
RUN400HS	400 kg TAŞIMA KAPASİTESİ, 24 V DC, 67 cm/sn ÇALIŞMA HIZI TEK MOTOR OLARAK SATILIR.	990 €
RUN1200HS	1200 kg TAŞIMA KAPASİTESİ, 24V DC , 37 cm/sn ÇALIŞMA HIZI TEK MOTOR OLARAK SATILIR.	990 €

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	RUN400HS	RUN1200HS
ELEKTRİKSEL VERİ		
ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)	230	230
ÇEKTİĞİ AKIM (A)	2	2
GÜÇ (W)	415	415
PERFORMANS		
HİZ (m/s)	>> 0.7 <	>> 0.37 <
KUVVET (N)	409	790
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/SAAT)	60	60
ÖLÇÜLER VE GENEL BİLGİLER		
(IP)	44	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	
MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	400x255x387h	
AĞIRLIK (kg)	24.5	

MOTOR ÖLÇÜLERİ

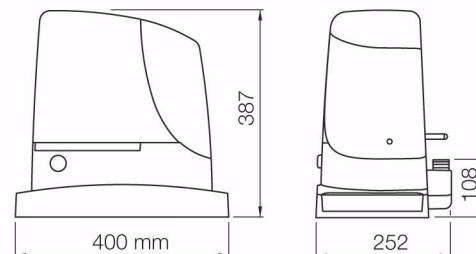

RUN400HS/1200HS

AKSESUARLAR



INTI2	16.50 €	MYGO4	28 €	OXIBD	75 €	EPMB	95 €	ELDC	79 €
2 Kanallı Kumanda		4 Kanallı Kumanda		Soketli Alıcı		BlueBus Fotosel		24 V DC LED Flaşör	



SPRUAG6	509 €	PS524	99 €	EPMORB	110 €
RUN HS Yedek Kart		RUN HS Akü Şarj Kartı		Bluebus Reflektörlü Fotosel	



ROA8	14.50 €
Çelik Kremeyer 1m	

ROBO600

600 kg a kadar olan yanakayar kapılar için

Non-reversible, 230 VAC,
elektromekanik limit sıvıç, kontrol
ünitesine entegre kumanda alıcısı.

Verimli ve güvenli: fonksiyonel mekanik
tasarım ve yüksek performanslı malzemeler.

Programlaması kolay,

MyNice Pro uygulaması sayesinde, kontrol
ünitesinin Pro-View'a veya BiDi-WiFi
aracılığıyla bağlanması, kontrol ünitesinin
programlanmasındaki tüm aşamaları kolay
ve otomatik hale getirir

Kurulumu Kolay:

Yatay da ve dikey de ayar yapılabildiğinden
dolay önceki Nice modelleriyle uyumlu.

Herzaman bağlı uzakta bile olsanız, BIDI-
WIFI ve BIDI-ZWAVE modülleri ile bağlantınız
kopmaz.




Yubii Nice ecosistemi ile evinizdeki otomas-
yonlara herzaman iletişim kurabilirsiniz.
Avantajları keşfedin:

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
RO600KIT	600 kg TAŞIMA KAPASİTESİ, 220 v ac , 18 cm/sn ÇALIŞMA HIZI MAX. 7 METRELİK KAPILarda UYGULANIR. KIT olarak Satılır	592 €

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	RO600
ELEKTRİKSEL VERİ	
ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)	230
ÇEKTİĞİ AKIM (A)	3
GÜÇ (W)	300
PERFORMANS	
HİZ (m/s)	0.18
KUVVET (N)	600
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/SAAT)	20
ÖLÇÜLER VE GENEL BİLGİLER	
(IP)	44
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)	-20 to +55
MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	340x220x303 h
AĞIRLIK (kg)	11

ÖLÇÜLER

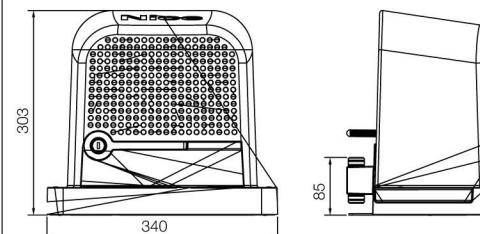

AKSESUARLAR

	INTI2 2 Kanallı Kumanda 16.50 €		MYGO4 4 Kanallı Kumanda 28 €		BF Fotosel 79 €		EPM Fotosel 75 €		ELAC 220 V AC LED Flaşör 73 €
	SPROA41 ROBO K.Ünitesi 299 €		ROA6 Plastik Kremeyer 14.50 €		ROA8 Çelik Kremeyer 14.50 €		EPMOR Reflektörlü Fotosel 90 €		

PROVIEW

Nice Multifonksiyonel arayüzü sayesinde
kontrol ünitesideki BUST4 haberleşmesi ile
kurulumu yapılan otomasyonların ayarlamasını
ve programlamasını MyNice Pro App ile
yapabilirsiniz.

ROX1000

THOR1500

1000 ve 1500 kg ağırlığında yanakayar bahçe kapılarında uygulanır.

Kontrol ünitesi motor üzerindedir. Kumanda alıcısı kontrol kartı üzerindedir.

Yavaş başla yavaş dur özelliği vardır.

ROX1000 ve THOR1500 220 V AC akım ile çalışırlar.

Orta yoğunluktaki kapıarda kullanımına uygundur.




KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
ROX1000	1000 kg TAŞIMA KAPASİTESİ, 220 v ac , 18 cm/sn ÇALIŞMA HIZI MAX. 7 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. TEK MOTOR	755 €
TH1500	1500 kg TAŞIMA KAPASİTESİ, 220 v ac , 16 cm/sn ÇALIŞMA HIZI MAX. 7 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. TEK MOTOR.	787 €


TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	ROX1000	TH1500
ELEKTRİKSEL VERİ		
ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)	230	
ÇEKTİĞİ AKIM (A)	1.6	3.5
GÜÇ (W)	350	650
PERFORMANS		
HİZ (m/s)	0.18	0.16
KUVVET (N)	800	800
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/SAAT)	20	20
ÖLÇÜLER VE GENEL BİLGİLER		
(IP)	44	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	
MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	330x210x303h	335x203x275 h
AĞIRLIK (kg)	11	12,5



MOTOR ÖLÇÜLERİ



ROX1000



TH1500



AKSESUARLAR



INTI2
2 Kanallı Kumanda



MYGO4
4 Kanallı Kumanda



BF
Fotosel



EPM
Fotosel



ELAC
220 V AC LED Flasör



SPROA41
ROBO K.Ünitesi



ROA6
Plastik Kremeyer



ROA8
Çelik Kremeyer



EPMOR
Reflektörlü Fotosel

SLIGHT400

400 kg ağırlığında yanakayar bahçe kapılarında uygulanır.

Kontrol ünitesi motor üzerindeddir. Kendi fotoseli ve flaşörü dışında başka bir ürün ile çalışmaz. Opsiyonel olarak PS124 batarya kullanılabilir.

Yavaş başla yavaş dur özelliği vardır. Engel tanıma özelliği vardır. O view ve solemyo sistemleri ile çalıştırılabilir.

SLH400 24 V DC akım ile çalışırlar. Yoğun kullanıma uygundur.




Ayarlanabilir 6 kademeli hız ayarına sahiptir.

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
SLH400KIT	400 kg TAŞIMA KAPASİTESİ, 24 vdc , 34 cm/sn ÇALIŞMA HIZI MAX. 6 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. KİT OLARAK SATILIR.	797 €

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	SLH400
ELEKTRİKSEL VERİ	
ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)	230
ÇEKTİĞİ AKIM (A)	1.1
GÜÇ (W)	250
PERFORMANS	
HİZ (m/s)	0,34
KUVVET (N)	400
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/Saat)	35
ÖLÇÜLER VE GENEL BİLGİLER	
(IP)	44
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	131x135x405
AĞIRLIK (kg)	6,5

MOTOR ÖLÇÜLERİ

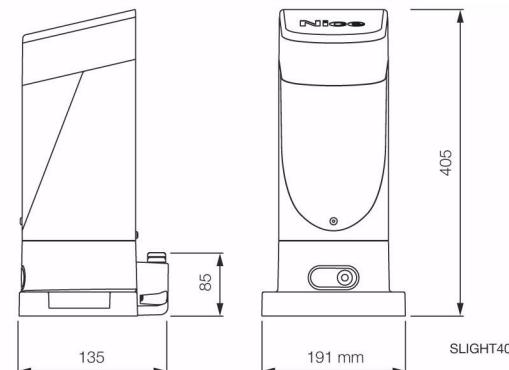

AKSESUARLAR

INTI2 2 Kanallı Kumanda	16.50 €	MYGO4 4 Kanallı Kumanda	28 €	OXIBD Soketli Alıcı	75 €	EPMB BlueBus Fotosel	95 €	ELDC 24 V DC LED Flaşör	79 €
SPNKA3 SLIGHT KONTROL ÜNİTESİ	373 €	ROA6 Plastik Kremeyer	14.50 €	ROA8 Çelik Kremeyer	14.50 €	PS124 SLH400 Akü Kitü	120 €	EPMORB Bluebus Reflektörlü Fotosel	110 €
ROA6 Plastik Kremeyer	14.50 €	ROA8 Çelik Kremeyer	14.50 €	PS124 SLH400 Akü Kitü	120 €	EPMORB Bluebus Reflektörlü Fotosel	110 €		

ROBUS1000

1000 kg ağırlığında yanakayar bahçe kapılarında uygulanır.

Kontrol ünitesi motor üzerindedir. Bluebus fotosel ile çalışır. Opsiyonel olarak PS124 batarya kullanılabilir.

Yavaş başla yavaş dur özelliği vardır. Engel tanıma özelliği vardır. O view ve solemyo sistemleri ile çalıştırılabilir.

Rb1000 24 V DC akım ile çalışırlar. Yoğun kullanıma uygundur.


Ayarlanabilir 6 kademeli hız ayarına sahiptir.



KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
RB1000BDKCE	1000 kg TAŞIMA KAPASİTESİ, 24 vdc , 28 cm/sn ÇALIŞMA HIZI KIT OLARAK SATILIR.	920 €

TEKNİK ÖZELLİKLER

KODU	RB1000/A
ELEKTİRİKSEL VERİ	
ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)	230
ÇEKTİĞİ AKIM (A)	2.3
GÜC (W)	450
PERFORMANS	
HİZ (m/s)	0.28
KUVVET (N)	900
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/SAAT)	50
MOTOR ÖLÇÜLERİ VE GENEL BİLGİLER	
(IP)	44
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	330x210x303h
AĞIRLIK (kg)	13

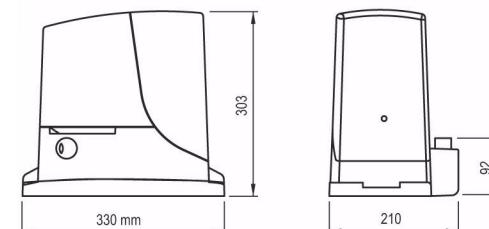MOTOR ÖLÇÜLERİ

RB1000

AKSESUARLAR

	INTI2 2 Kanallı Kumanda 16.50 €		MYGO4 4 Kanallı Kumanda 28 €		OXIBD Soketli Alıcı 75 €		EPMB BlueBus Fotosel 95 €		ELDC 24 V DC LED Flaşör 79 €
	SPRBA3R10 RB1000 Yedek Kart 389 €		ROA6 Plastik Kremeyer 14.50 €		ROA8 Çelik Kremeyer 14.50 €		PS124 RB1000 Akü Kit 120 €		EPMORB Bluebus Reflektörlü Fotosel 110 €

ROAD400

400 kg ağırlığında yanakayar bahçe kapılarında uygulanır.

Kontrol ünitesi motor üzerindedir.

Üzerinde entegre 100 kumanda hafızalı alıcı bulunmaktadır. PS124 back-up akü sistemi ile opsiyonel olarak kullanılabilir.

Yavaş başla yavaş dur özelliği vardır. Engel tanıma özelliği vardır. O view ile çalıştırılabilir.

RD400 24 V DC elektrik motoruna sahiptir.

Yoğun kullanıma uygundur.




KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
ROAD400KIT	400 kg TAŞIMA KAPASİTESİ, 24 vdc , 25 cm/sn ÇALIŞMA HIZI MAX. 7 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. KİT OLARAK SATILIR.	563 €

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	ROAD400
ELEKTRİKSEL VERİ	
ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)	230
ÇEKİTİĞİ AKIM (A)	1.1
GÜC (W)	210
PERFORMANS	
HİZ (m/s)	0,25
KUVVET (N)	400
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/Saat)	20
ÖLÇÜLER VE GENEL BİLGİLER	
(IP)	44
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	330x195x227h
AĞIRLIK (kg)	8

MOTOR ÖLÇÜLERİ

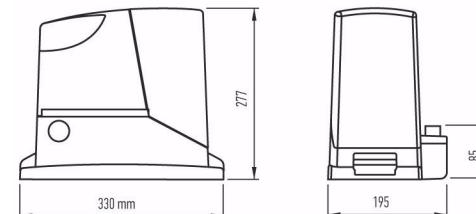

ROAD400

AKSESUARLAR

	INTI2 2 Kanallı Kumanda 16.50 €		MYGO4 4 Kanallı Kumanda 28 €		BF Fotosel 79 €		EPM Fotosel 75 €		ELDC 220 V AC LED Flaşör 79 €
	SPRBA4 ROAD K.Ünitesi 14.50 €		ROA6 Plastik Kremeyer 14.50 €		ROA8 Çelik Kremeyer 14.50 €		EPMOR Reflektörlü Fotosel 90 €		

RUN 1500/1800 2500/2500I

1500, 1800, 2500 kg ağırlığında yanakayar bahçe kapılarında uygulanır.

Kontrol ünitesi motor üzerindedir. Kendi fotoseli ve flaşörü dışında başka bir ürün ile çalışmaz. Opsiyonel olarak RUN1500 PS124 batarya kullanılabilir.

Yavaş başla yavaş dur özelliği vardır. Engel tanıma özelliği vardır. O view ve solemyo sistemleri ile çalıştırılabilir.

RUN1500 24 V DC, RUN1800,2500,2500I 220V AC akım ile çalışırlar. Yoğun kullanıma uygundur. RUN1500 SOLEMYO sistemine uygundur.

Ayarlanabilir 6 kademeli hız ve hassasiyet ayarına sahiptir.




KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
RUN1500R10	1500 kg TAŞIMA KAPASİTESİ, 24 vdc , 25 cm/sn ÇALIŞMA HIZI TEK MOTOR.	990 €
RUN1800R01/A	1800 kg TAŞIMA KAPASİTESİ, 220 v ac , 17 cm/sn ÇALIŞMA HIZI TEK MOTOR.	990 €
RUN2500R01/A	2500 kg TAŞIMA KAPASİTESİ, 220 v ac , 17 cm/sn ÇALIŞMA HIZI TEK MOTOR.	1038 €
RUN2500IR01/A	2500 kg TAŞIMA KAPASİTESİ, 220 v ac , 25 cm/sn ÇALIŞMA HIZI İNVERTÖRLÜ MOTORDUR. TEK MOTOR.	1165 €

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	RUN1500	RUN1800	RUN2500	RUN2500I
ELEKTİRİKSEL VERİ				
ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)	230			
ÇEKİTİĞİ AKIM (A)	2	3	3.8	3.7
GÜÇ (W)	400	700	870	650
PERFORMANS				
HİZ (m/s)	0.25	0.17	0.17	0.25
KUVVET (N)	1000	1100	1390	1660
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/SAAT)	60	42	42	56
ÖLÇÜLER VE GENEL BİLGİLER				
(IP)	44			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50			
MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	400 x 255x 390 h			
AĞIRLIK (kg)	19	24,5		

MOTOR ÖLÇÜLERİ

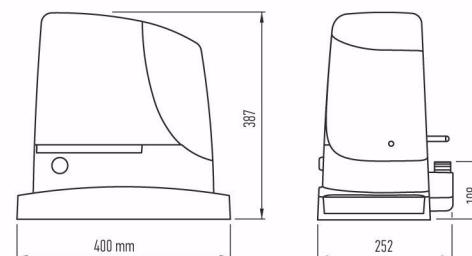

RUN1500/1800/2500/2500I

AKSESUARLAR

	INTI2 2 Kanallı Kumanda 16.50 €		MYGO4 4 Kanallı Kumanda 28 €		OXIBD Soketli Alıcı 75 €		EPMB BlueBus Fotosel 95 €		ELDC 24 V DC LED Flaşör 79 €
	SPRBA3 RUN1500 Yedek Kart 389 €		RUA1 RUN1800/2500 KONTROL ÜNİTESİ 375 €		RUA2 RUN2500I KONTROL ÜNİTESİ 305 €		RUA3 RUN2500I İNVERTÖR ÜNİTESİ 509 €		EPMORB Bluebus Reflektörlü Fotosel 110 €
	ROA8 Çelik Kremeyer 14.50 €		PS124 RUN1500 Akü Kit 120 €						

TUB4000


4000 kg ağırlığında yanakayar bahçe kapılarında uygulanır.

Orta yoğunluktaki kapılarda kullanıma uygundur. 380 V AC akım ile Kontrol ünitesi motor üzerindedir. DPRO500 kontrol ünitesi ile birlikte kullanılır. 0.17 m/sn sabit hızı sahiptir. Max. 30 metre kapılarda kullanılabilir. 5 metreye kadar kapı uzunlığında saatte 30 cycle, 5-10 metre arası kapı uzunlığında saatte 15 cycle, 10-15 metre arası kapı uzunlığında saatte 10 cycle, 15-20 metre arası kapı uzunlığında saatte 7 cycle, 20-25 metre arası kapı uzunlığında saatte 6 cycle, 25-30 metre arası kapı uzunlığında saatte 5 cycle yapabiliir.



TUB4000

MOTOR ÖLÇÜLERİ

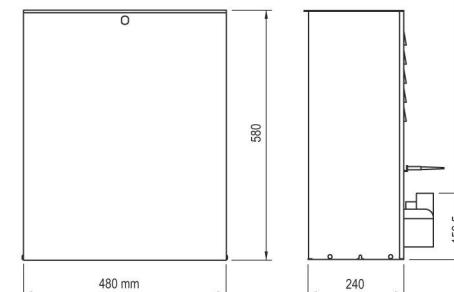

TUB3500

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
TUB4000	4000kg TAŞIMA KAPASİTESİ, 380 v ac , 17 cm/sn ÇALIŞMA HIZI MAX. 30 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. TEK MOTOR.	2750 €

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	TUB4000
ELEKTİRİSEL VERİ	
ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)	400
ÇEKTİĞİ AKIM (A)	1.65
GÜÇ (W)	550
PERFORMANS	
HİZ (m/s)	0.17
KUVVET (N)	7740
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/GÜN)	200
ÖLÇÜLERİ VE GENEL BİLGİLER	
(IP)	44
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	480x 240x 580h
AĞIRLIK (kg)	60

AKSESUARLAR



ROA81
KREMİYER DİŞLİ
71 €



DPRO500
TUB4000
KONTROL ÜNİTESİ
207 €



INTI2
2 Kanallı Kumanda
16.50 €



MYGO4
4 Kanallı Kumanda
28 €



BF
Fotosel
79 €




EPM
Fotosel
75 €



ELAC
220 V AC LED Flaşör
73 €

KURULUM GÖRSELİ

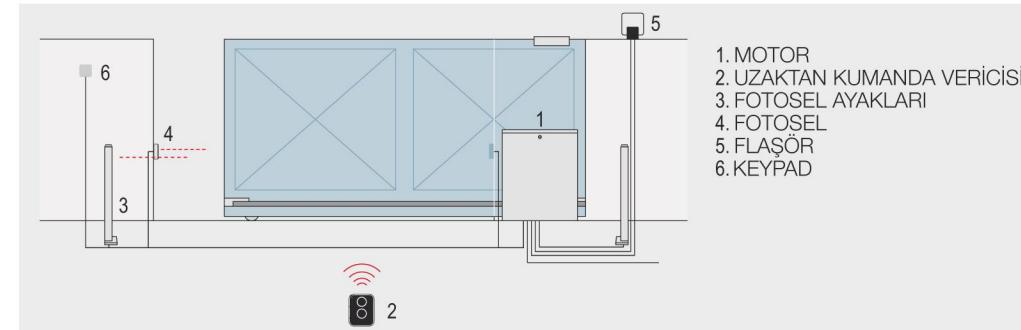

- 1. MOTOR
- 2. UZAKTAN KUMANDA VERİCİSİ
- 3. FOTOSEL AYAKLARI
- 4. FOTOSEL
- 5. FLAŞÖR
- 6. KEYPAD

Nice DAİRESEL KAPI MOTORLARI



Nice Dairesel Bahçe Kapısı Motoru Kitleri

WINGO4BDKCE

BiDi Yubii OPERA BLUEBUS 230 V

935 €

- 2 Adet WG4000 Motor
1 takım Fotosel
1 adet Flaşör
1 adet Alıcı
2 adet Kumanda
1 Adet Kontrol Ünitesi



WINGO5BDKCE

BiDi Yubii OPERA BLUEBUS 230 V

1120 €

- 2 Adet WG5000 Motor
1 takım Fotosel
1 adet Flaşör
1 adet Alıcı
2 adet Kumanda
1 Adet Kontrol Ünitesi



WALKY1024BDKCE

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24 V

785 €

- 1 Adet WALKY1024 Motor
1 Adet Alıcı
2 Adet Kumanda



WALKY2024BDKCE

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24 V

1165 €

- 2 Adet WALKY2024 Motor
1 takım Fotosel
1 adet Flaşör
1 adet Alıcı
2 adet Kumanda



WINGO2024KITTR

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24 V

995 €

- 2 Adet WG2024 Motor
1 takım Fotosel
1 adet Flaşör
1 adet Alıcı
2 adet Kumanda
1 Adet Kontrol Ünitesi



WINGO3524KITTR

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24 V

1120 €

- 2 Adet WG3524 Motor
1 takım Fotosel
1 adet Flaşör
1 adet Alıcı
2 adet Kumanda
1 Adet Kontrol Ünitesi



SFAB2124BDKCE

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24 V

2040 €

- 2 Adet S-FAB Motor
1 takım Fotosel
1 adet Flaşör
1 adet Alıcı
2 adet Kumanda
1 Adet Kontrol Ünitesi



HY7005 KIT

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 230 V

1856 €

- 2 Adet HY7005 Motor
1 takım Fotosel
1 adet Flaşör
1 adet Alıcı
2 adet Kumanda
1 Adet Kontrol Ünitesi



TITAN HS

WINGO3524HS

Kanat uzunluğu 3 ve 6 metreye kadar olan dairesel kapılarda uygulanır.

24 v dc akım ile çalışır. Daha çok kullanıma uygundur.

Solemyo güneş enerji sistemi ve opera ile çalışabilir.

MC824H kontrol ünitesi ile birlikte kullanılır. Özellikleri;


Butonlar ile basit programlama,

Açılma ve kapanma limitlerini kendisi belirleme,

Açılış ve kapanışta yavaşlama

Akü bağlayabilme,

Engel tanıma özelliği,

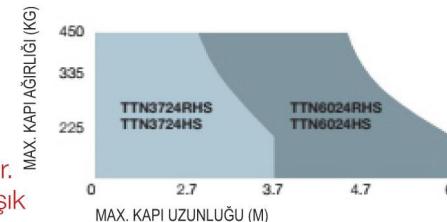

Yoğun kullanımlar için uygun: WG3524HS ile 90° kapının açılma süresi yaklaşık 10* saniyedir.
TITAN3724HS ile 90° kapının açılma süresi yaklaşık 12* saniyedir.


* Standart kurulum düşünündüğünde ve yavaşlama ve hızlanma hariç tutulduğunda geçerlidir.

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
TTN3724HS	24 vdc, 3,7 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. TEK MOTOR OLARAK SATILIR.	575 €
TTN6024HS	24 vdc, 6 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. TEK MOTOR OLARAK SATILIR.	670 €
WG3524HS	24 vdc, 3 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. TEK MOTOR OLARAK SATILIR. ENKODERLİDİR.	507 €

TEKNİK ÖZELLİKLER


KOD	WG3524HS	TITAN3724HS	TITAN6024HS
ELEKTRİKSEL VERİ			
ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)	230	230	230
ÇEKİTİĞİ AKIM (A)	5	6	7
GÜÇ (W)	120	150	150
PERFORMANS VERİ			
HIZ (m/sn)	>> 0.04 <<	>> 0.032<	>> 0.027 <
KUVVET (N)	1500	1900	1900
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/SAAT)	30	41	41
MOTOR ÖLÇÜLERİ VE GENEL VERİ			
(IP)	44	54	54
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50
MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	920x98x95h	1200x128x150 h	1200x128x150 h
AĞIRLIK (kg)	7.5	15	15

ÖLÇÜLER

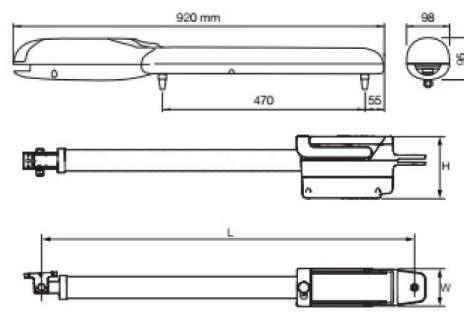

TITAN3724HS TITAN6024HS
L Max/L Min/Ağırlık 1370/960/510 1710/1030/680
WxH 105/170

KULLANIM LİMİTLERİ

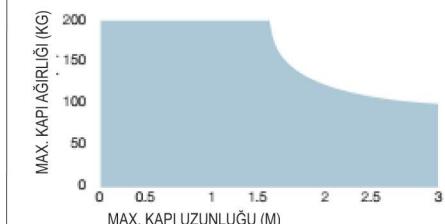

AKSESUARLAR



INTI2 2 Kanallı Kumanda	16.50 €	MYGO4 4 Kanallı Kumanda	28 €	OXIBD Soketli Alıcı	75 €	EPMB BlueBus Fotosel	95 €	ELDC 24 V DC LED Flaşör	79 €
MC824H Kontrol Ünitesi	500 €	PS324 Back-up Akü kitü	130 €	PLA10 Yer tipi Kilit	180 €	PLA11 Duvar tipi kilit	180 €	EPMORB Bluebus Reflektörlü Fotosel	110 €

TO5024 HS

TO6024 HS

Kanat uzunluğu 5 ve 6 metreye kadar olan dairesel kapılarda uygulanır.

24 V DC akım ile çalışırlar. Yoğun kullanıma uygundur. Solemyo güneş enerji sistemi ve opera ile çalışabilir. MC824H kontrol ünitesi ile birlikte kullanılır. Özellikleri; Butonlar ile basit programlama, Açılma ve kapanma limitlerini kendisi belirleme, Açılmış ve kapanışta yavaşlama Akü bağlayabilme, Engel tanıma özelliği



Yoğun kullanıcılar için uygundur: TO5024HS ile 90° kapının açılma süresi yaklaşık 16* saniyedir. TO6024HS ile 90° kapının açılma süresi yaklaşık 30* saniyedir.

* Standart kurulum düşünüldüğünde ve yavaşlama ve hızlanma hariç tutulduğunda geçerlidir.


KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
TO5024HS	24 vdc, 5 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. TEK MOTOR OLARAK SATILIR. ENKODERLİDIR.	550 €
TO6024HS	24 vdc, 6 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. TEK MOTOR OLARAK SATILIR. ENKODERLİDIR.	940 €

TEKNİK ÖZELLİKLER


KOD	TO5024HS	TO6024HS
ELEKTİRİKSEL VERİ		
ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)	230	230
ÇEKTİĞİ AKIM (A)	5	5
GÜÇ (W)	120	120
PERFORMANS VERİ		
HIZ (m/sn)	>> 0.025 <	>> 0.016
KUVVET (N)	1800	2200
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/SAAT)	95	41
MOTOR ÖLÇÜLERİ VE GENEL VERİ		
(IP)	44	44
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50
MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	965x115x105h	1200x128x150 h
AĞIRLIK (kg)	7.5	15

ÖLÇÜLER


TO5024HS



TO6024HS



KULLANIM LİMİTLERİ

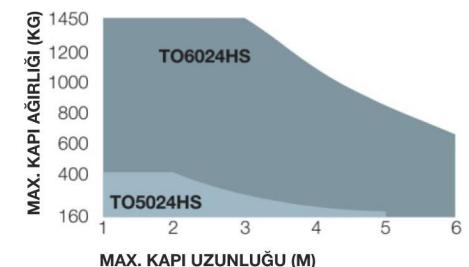

AKSESUARLAR



TOONA**4005/4006/5016**

Kanat uzunluğu 3 ve 5 metreye kadar olan dairesel kapılarda uygulanır.



220 v ac akım ile çalışırlar.

Orta yoğunluktaki kullanımına uygundur.

MC800 kontrol ünitesi ile birlikte kullanılır. Özellikleri;

Otomatik kapanma süresini ayarlayabilme,
Kanatların bekleme süresini ayarlayabilme,



Güç, balans, açma ve kapama ayarı yapabilme,
Elektrikli kilit bağlayabilme,

**KULLANIM LİMİTLERİ**

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT
TO4005/A	230 vac, 3 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. TEK MOTOR OLARAK SATILIR. AÇILMA YÖNÜNDE LİMİT SWITCH VARDIR.	425 €
TO4006/A	230 vac, 3 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. TEK MOTOR OLARAK SATILIR. AÇILMA VE KAPANMA YÖNÜNDE LİMİT SWITCH VARDIR.	453 €
TO5016/A	230 vac, 5 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. TEK MOTOR OLARAK SATILIR. AÇILMA VE KAPANMA YÖNÜNDE LİMİT SWITCH VARDIR.	498 €

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	TO4005	TO4006	TO5016
ELEKTİRİKSEL VERİ			
ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)		230	
ÇEKTİĞİ AKIM (A)		1.5	
GÜÇ (W)	340		340
PERFORMANS			
HIZ (m/s)	0.016		0.016
KUVVET (N)	1800		1800
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/SAAT)	58		54
ÖLÇÜLER VE GENEL VERİ			
(IP)		44	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)		-20 ÷ +50	
MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	820 x 115 x 105h		965 x 115 x 105h
AGIRLIK (kg)	6		7

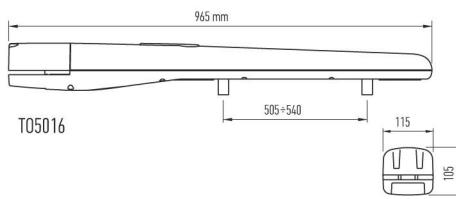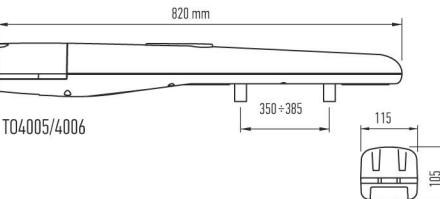ÖLÇÜLER**AKSESUARLAR**

	INTI2 16.50 € 2 Kanallı Kumanda		MYGO4 28 € 4 Kanallı Kumanda		OXIBD 75 € Soketli Alıcı		EPM 75 € Fotosel		ELAC 73 € 220V AC LED Flaşör
	MC800 250 € Kontrol Ünitesi		PS324 130 € Back-up Akü Kitü		PLA10 180 € Yer tipi kilit		PLA11 180 € Duvar tipi kilit		EPMOR 90 € Reflektörlü Fotosel

TOONA

4024/5024/7024

Kanat uzunluğu 3-5 ve 7 metreye kadar olan dairesel kapılarda uygulanır.

24 v dc akım ile çalışırlar. Yoğun kullanıma uygundur.

Solemyo güneş enerji sistemi ve opera sistemi ile çalışabilir.


MC824H kontrol ünitesi ile birlikte kullanılır.

Butonlar ile basit programlama,
Açılma ve kapanma limitlerini kendisi belirleme,

Otomatik arıza teşhis,

Akü bağlayabilme,

Engel tanıma özelliği,

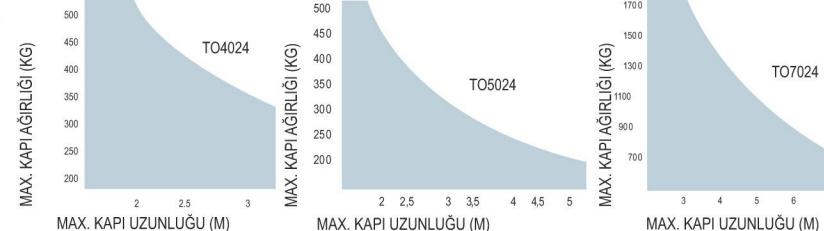

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
TO4024	24 vdc, 3 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. TEK MOTOR OLARAK SATILIR. ENKODERLİDIR.	442 €
TO5024	24 vdc, 5 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. TEK MOTOR OLARAK SATILIR. ENKODERLİDIR.	510 €
TO7024	24 vdc, 7 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. TEK MOTOR OLARAK SATILIR. ENKODERLİDIR.	895 €

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	TO4024	TO5024	TO7024
ELEKTİRİKSEL VERİ			
ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)		230	
ÇEKİTİĞİ AKIM (A)		5	
GÜC (W)		120	
PERFORMANS			
HIZ (m/s)	0.016	0.016	0.013
KUVVET (N)	1800	1800	2700
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/SAAT)	95	95	41
ÖLÇÜLER VE GENEL VERİ			
(IP)		44	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)		-20 ÷ +50	
MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	820x115x105h	965x115x105h	1200x128x150h
AĞIRLIK (kg)	6	7	15


ÖLÇÜLER



TO4024



TO5024



TO7024

AKSESUARLAR

INTI2
2 Kanallı KumandaMYGO4
4 Kanallı KumandaOXIBD
Soketli AlıcıEPMB
BlueBus FotoselELDC
24 V DC LED FlaşörMC824H
Kontrol ÜnitesiPS324
Back-up Akü kitüPLA10
Yer tipi kilitPLA11
Duvar tipi kilitEPMORB
Bluebus Reflektörlü Fotosel

WINGO 2024/3524

Kanat uzunluğu 2 ve 3.5 metreye kadar olan dairesel kapılarda uygulanır.


24 v dc akım ile çalışır. Yarı gün kullanıma uygundur.
Solemyo güneş enerji sistemi ve ile çalışabilir.

MC424 kontrol ünitesi ile birlikte kullanılır. Özellikleri;

Butonlar ile basit programlama,
Açılma ve kapanma limitlerini kendisi belirleme,
Açılış ve kapanışta yavaşlama
Akü bağlayabilme,
Engel tanıma özelliği,



KULLANIM LİMITLERİ


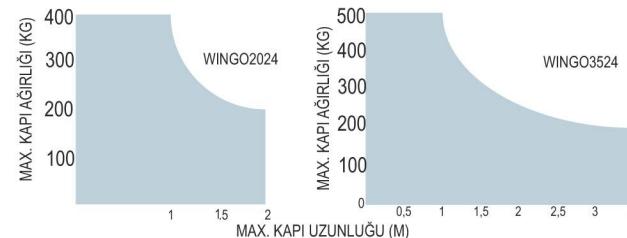


ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT
WINGO204KITTR	24 vdc, 2 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. KİT OLARAK SATILIR.	995 €
WINGO3524KITTR	24 vdc, 3.5 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. KİT OLARAK SATILIR.	1120 €

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	WG2024	WG3524
ELEKTRİKSEL BİLGİLER		
ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)	230	
ÇEKTİĞİ AKIM (A)	3.5	
GÜC (W)	85	
PERFORMANS BİLGİLERİ		
HIZ (m/s)	0.018	0.016
KUVVET (N)	1500	1500
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/SAAT)	30	30
MOTOR ÖLÇÜLERİ VE GENEL BİLGİLER		
(IP)	44	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	
MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	770x95h	920x95h
AĞIRLIK (kg)	17	18

MOTOR ÖLÇÜLERİ

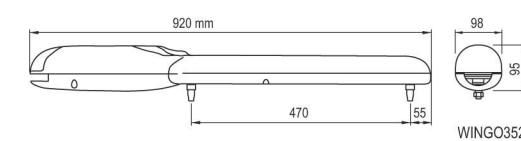

AKSESUARLAR

	INTI2 2 Kanallı Kumanda 16.50 €		OXIBD Soketli Açıci 75 €		EPM Fotosel 75 €		ELDC 24 V DC LED Flaşör 79 €
	MC424 Kontrol Ünitesi 260 €		PS124 Back-up Akü kitü 120 €		PLA10 Yer tipi kilit 180 €		PLA11 Duvar tipi kilit 180 €
					EPMOR Reflektörlü Fotosel 90 €		

WALKY

1024/2024

Kanat uzunluğu 1.8 metreye kadar olan dairesel kapılarda uygulanır.

24 v dc akım ile çalışırlar. Yoğun kullanıma uygundur.
Solemyo güneş enerji sistemi ve ile çalışabilir.

Opera ve bluebus teknolojisi ile uyumludur.

Butonlar ile basit programlama yapılabılır.

Açılma ve kapanma limitlerini kendisi belirler.


Açılış ve kapanışta yavaşlama vardır.

Akü bağlanabilir.Tek kanat ve çift kanat kit seçeneği vardır.

Engel tanıma özelliği vardır.



KULLANIM LİMİTLERİ




ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT
WALKY1024BDKCE	24 vdc, 1.8 METRELİK KAPILarda UYGULANIR. KİT OLARAK SATILIR. TEK MOTORLU SETTİR.	785 €
WALKY2024BDKCE	24 vdc, 1.8 METRELİK KAPILarda UYGULANIR. KİT OLARAK SATILIR. SET İKİ MOTORDAN OLUŞUR.	1165 €

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	WL1024C	WL1024C	WI1024
ELEKTİRİKSEL BİLGİLER			
ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)		230	24 V DC
ÇEKİTİĞİ AKIM (A)	0.8	0.8	2
GÜÇ (W)		120	
PERFORMANS BİLGİLERİ			
HIZ (RPM)	1.5 - 2.2		1.5 - 2.2
KUVVET (N)	120		120
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/SAAT)	50		50
MOTOR ÖLÇÜLERİ VE GENEL BİLGİLER			
(IP)		44	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)		-20 ÷ +50	
MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	90x125 x385h		90 x125 x385h
AĞIRLIK (kg)	4.8		4.3

MOTOR ÖLÇÜLERİ

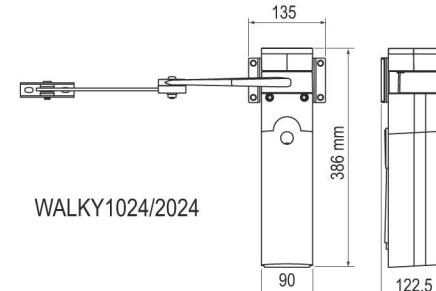

AKSESUARLAR

	INTI2 2 Kanallı Kumanda 16.50 €		MYGO4 4 Kanallı Kumanda 28 €		OXIBD Soketli Alıcı 75 €		EPMB BlueBus Fotosel 95 €		WLT LED Flaşör 65 €
	WLA1 Kontrol Ünitesi 270 €		PS424 Back-up Akü kiti 167 €		PLA10 Yer tipi kilit 180 €		PLA11 Duvar tipi kilit 180 €		EPMORB Bluebus Reflektörlü Fotosel 110 €


WINGO 4000/5000

Kanat uzunluğu 2 ve 3.5 metreye kadar olan dairesel kapılarda uygulanır.

220 VAC akım ile çalışırlar.

MC800 kontrol ünitesi ile birlikte kullanılır. Özellikleri;

Butonlar ile basit programlama,
Açılma ve kapanma limitlerini kendisi belirleme,
Açılmış ve kapanışta yavaşlama

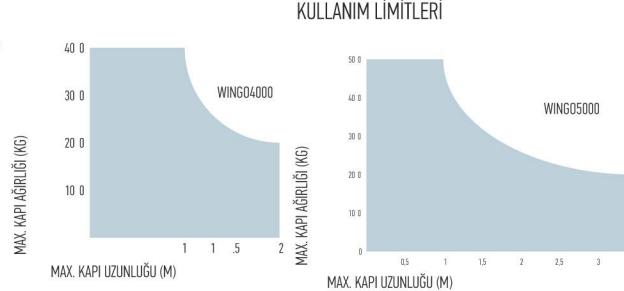

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT
WINGO4BDKCE	220 VAC, 2 METRELİK KAPILarda UYGULANIR. KİT OLARAK SATILIR.	935 €
WINGO5BDKCE	220 VAC, 3.5 METRELİK KAPILarda UYGULANIR. KİT OLARAK SATILIR.	1120 €

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	WG4000	WG5000
-----------	--------	--------

ELEKTRİKSEL BİLGİLER

ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)	230
-----------------------------	-----

ÇEKTİĞİ AKIM (A)	1.5
------------------	-----

GÜC (W)	200
---------	-----

PERFORMANS BİLGİLERİ

HIZ (m/s)	0.016	0.013
-----------	-------	-------

KUVVET (N)	1500	1700
------------	------	------

ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/SAAT)	30	30
--------------------------------	----	----



MOTOR ÖLÇÜLERİ VE GENEL BİLGİLER

(IP)	44
------	----

ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
--------------------------------	-----------

MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	770x98x95h	920x98x95h
---------------------	------------	------------

AĞIRLIK (kg)	6	6
--------------	---	---

MOTOR ÖLÇÜLERİ**AKSESUARLAR**

	INTI2 2 Kanallı Kumanda 16.50 €		MYGO4 4 Kanallı Kumanda 28 €		OXIBD Soketli Alıcı 75 €		EPM Fotosel 75 €		ELAC 220V AC LED Flaşör 73 €
	MC800 Kontrol Ünitesi 250 €		PS324 Back-up Akü Kitü 130 €		PLA10 Yer tipi kilit 180 €		PLA11 Duvar tipi kilit 180 €		EPMOR Reflektörlü Fotosel 90 €

S-FAB 2124

Kanat uzunluğu 2.8 metreye kadar olan gömme tip kapılarda uygulanır.

24 v dc akım ile çalışırlar. Yoğun kullanıma uygundur. Solemyo güneş enerji sistemi ve opera ile çalışabilir.

MC824H kontrol ünitesi ile birlikte kullanılır. Özellikleri;

Butonlar ile basit programlama,
Açılma ve kapanma limitlerini kendisi belirleme,

Açılmış ve kapanışta yavaşlama

Akü bağlayabilme,

Engel tanıma özelliği,



KULLANIM LİMİTLERİ

**KOD****AÇIKLAMA****FİYAT**


SFAB2124BDKCE 24 vdc, 2.3 METRELİK KAPILARDA UYGULANIR. KİT OLARAK SATILIR.
ENKODERLİDIR. GÖMME TİP KAPı MOTORUDUR.

2040 €


TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	S-FAB2124	
ELEKTRİKSEL VERİ		
ENERJİ GİRİŞİ VAC (50/60Hz)	230	
ÇEKTİĞİ AKIM (A)	5	
GÜÇ (W)	120	
PERFORMANS		
HIZ (RPM)	1,25	
KUVVET (N)	250	
CALIŞMA SÜREKLİLİĞİ (KEZ/SAAT)	60	
ÖLÇÜLER VE GENEL BİLGİLER		
(IP)	67	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	
MOTOR ÖLÇÜLERİ (mm)	235x206x96,5	
AĞIRLIK (kg)	6	

MOTOR ÖLÇÜLERİ



SFAB2124



INTI2 16.50 € 2 Kanallı Kumanda MYGO4 28 € 4 Kanallı Kumanda OXIBD 75 € Soketli Alıcı EPMB 95 € BlueBus Fotosel ELDC 79 € 24 V DC LED Flaşör



MC824H 500 €
Kontrol Ünitesi



PS324 130 €
Back-up Akü kitü



PLA10 180 €
Yer tipi kilit



PLA11 180 €
Duvar tipi kilit



EPMORB 110 €
Bluebus Reflektörlü Fotosel

Nice WIDE SERİSİ BARIYER



SEÇİM REHBERİ, BARIYERLER VE AKSESUARLAR


Kollar ve Aksesuarlar Motor koduna dahil değildir.



WIDES

- 3 m Kol
Fitil, LED lamba
Saçak

- 4 m Kol
Fitil, LED Lamba

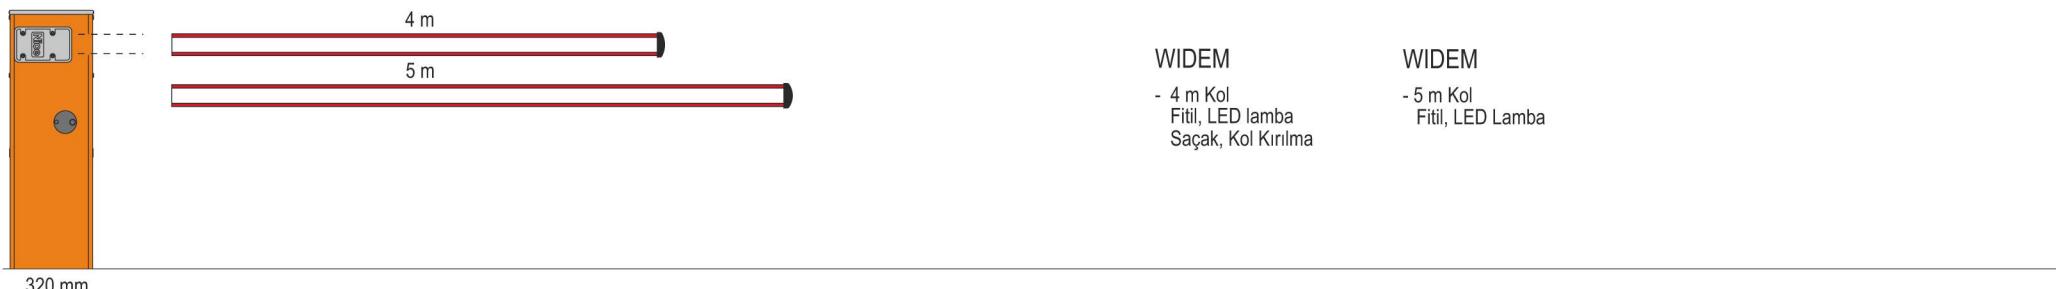


WIDEM

- 4 m Kol
Fitil, LED lamba
Saçak, Kol Kırılma

WIDEM

- 5 m Kol
Fitil, LED Lamba

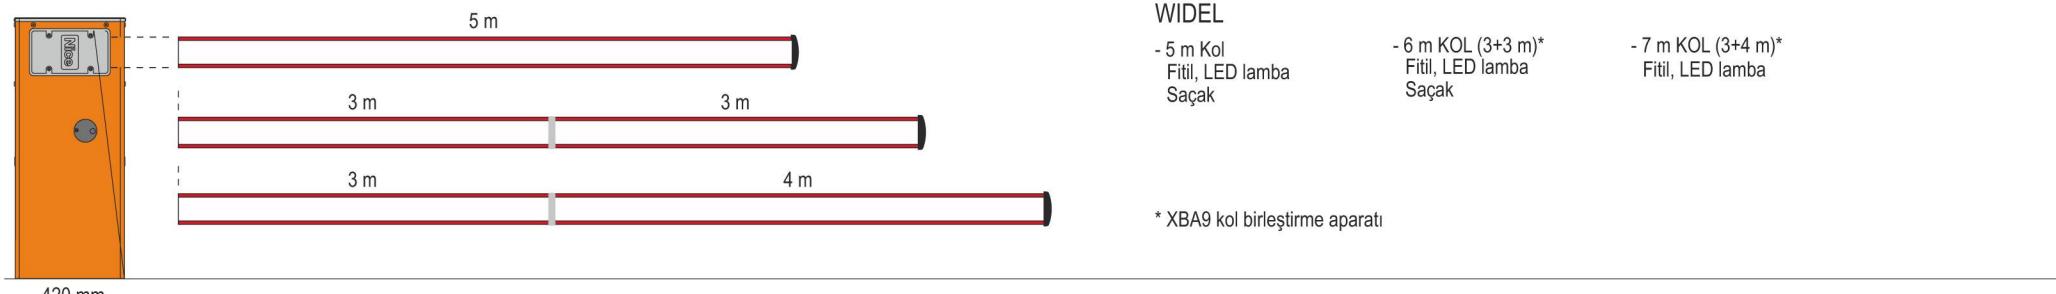

WIDEL

- 5 m Kol
Fitil, LED lamba
Saçak

- 6 m KOL (3+3 m)*
Fitil, LED lamba
Saçak

- 7 m KOL (3+4 m)*
Fitil, LED lamba

* XBA9 kol birleştirme aparatı

WIDE

Engel Tanıma Özelliği

Açılmada ve kapanmada minimum bir etkide bile tetikte
Elektronik olarak-ayarlanabilir hız 3.5" den (Wide M)
5" e (Wide L) kadar açılma süresi ayarlanabilir.

Elektromekanik Bariyer Sistemeleri

Dahili Alıcı

24 Vdc motor, kontrol ünitesi, ayarlanabilir hız ve
engel tanıma özelliği

İki tip gövde, galvaniz çelik veya paslanmaz çelik
(AISI 304) in üç gövde ölçüsünde 3 metreden 7 metreye

Daha konforlu ve bakım ve programlamada güvenli
Aynı Kontrol ünitesi bütün WIDE serisi bariyerlerde kullanılır.
Kontrol Ünitesi gövedenin içinde kolay ulaşılabilir bir noktadadır.

Sağlamlık, Güvenirlik ve Kolay Kurulum:

Eliptik kesim kol ile daha hafif ve Rüzgar direci daha yüksek;

Özel profil kol ile aksesuar bağlantıları daha kolay.

Bariyer kolu hem sağa hem de sola takılabilir.

Yay ayarı daha kolay, pratik yay gergi aparatı ile daha kolay.

Kesinti yok: Sistemin çalışmasını CARICA (2 adet 12 V 7 A akü ile)
veya PS324 akü sistemi ile devam ettirebilirsiniz.

Üçgen Anahtar sayesinde bariyeri manuele almak daha kolay


OGS ve HGS sistemleri ile uyumludur.

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
WIDESR10	3 veya 4 m BARIYER GÖVDE	1250 €
WIDESKIT1	WIDES,3 - 4 m KOL, FLAŞÖR, STİKER, ÇATAL AYAK	1285 €
WIDESKIT2	WIDES,3 - 4 m KOL, FOTOSEL, FLAŞÖR ve 2 ADET KUMANDA,STİKER, ÇATAL AYAK	1330 €


KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
WIDEMR10	3 veya 4 m BARIYER GÖVDE	1345 €
WIDEM4KIT1	WIDEM,4 m KOL, FLAŞÖR, STİKER, ÇATAL AYAK	1342 €
WIDEM5KIT1	WIDEM,5 m KOL, FLAŞÖR, STİKER, ÇATAL AYAK	1400 €
WIDEM4KIT2	WIDEM,4 m KOL, FOTOSEL, FLAŞÖR ve 2 ADET KUMANDA,STİKER, ÇATAL AYAK	1400 €
WIDEM5KIT2	WIDEM,5 m KOL, FOTOSEL, FLAŞÖR ve 2 ADET KUMANDA,STİKER, ÇATAL AYAK	1445 €

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
WIDELR10	6 - 7 m BARIYER GÖVDE	1550 €
WIDEL6KIT1	WIDEL,6 m KOL, FLAŞÖR, STİKER, ÇATAL AYAK	1800 €
WIDEL7KIT1	WIDEL,7 m KOL, FLAŞÖR, STİKER, ÇATAL AYAK	1885 €
WIDEL6KIT2	WIDEL,6 m KOL, FOTOSEL, FLAŞÖR ve 2 ADET KUMANDA,STİKER, ÇATAL AYAK	1870 €
WIDEL7KIT2	WIDEL,7 m KOL, FOTOSEL, FLAŞÖR ve 2 ADET KUMANDA,STİKER, ÇATAL AYAK	1955 €

Not: KIT ürünlerde kol ölçüsüne göre filit standart olarak verilir.

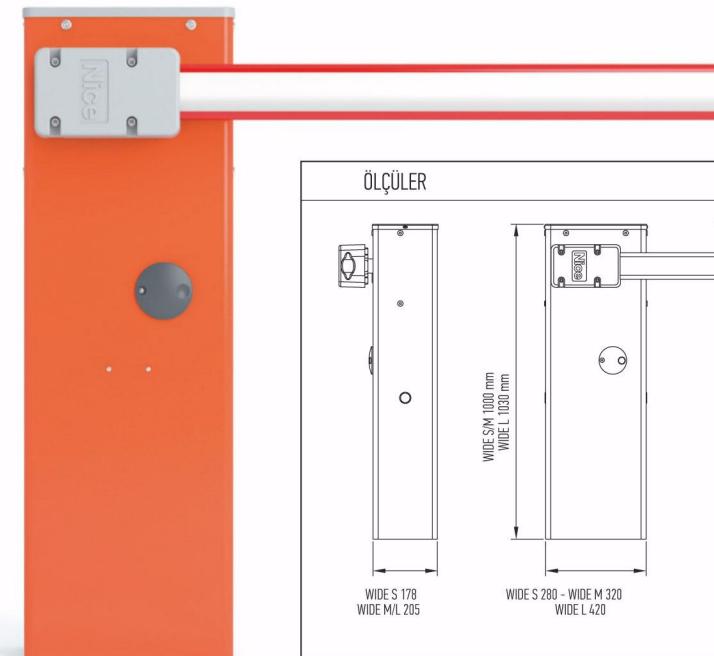

ÖLÇÜLER

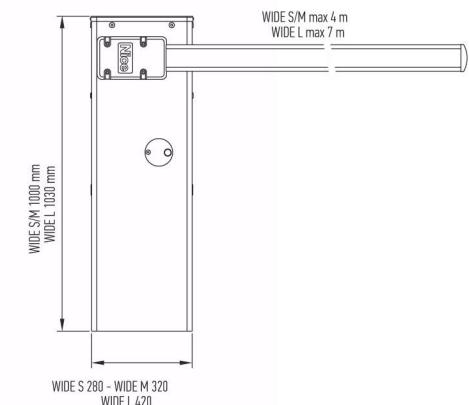

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	WIDES	WIDEM	WIDEL
ELEKTRİKSEL VERİ			
BESLEME VOLTAJı (Vac50/60 Hz)		230	
ÇEKİTİĞİ AKIM(A)	1	1.1	0.6
GÜC (W)	300		360
PERFORMANS			
HİZ (S)	4	3.5	5
TORK(Nm)	100	140	200
ÇALIŞMA SIKLIĞI (DEVİR/SAAT)	100	300	200
ÖLÇÜLER VE GENEL BİLGİLER			
IP		44	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)		-20 ÷ +50	
ÖLÇÜLER (mm)	280x178x1000 h	320x205x1000 h	420x205x1030 h
AĞIRLIK(kg)	40	46	54



WIDE S

BiDi Yubii 24 V

WIDESKIT1


1285 €

- 1 adet WIDE S bariyer
- 1 adet 4 metre bariyer kolu
- 1 adet flaşör
- 1 adet çatal ayak
- 1 adet sticker

WIDESKIT2

1330 €

- 1 adet WIDE S bariyer
- 1 adet 4 metre bariyer kolu
- 1 adet flaşör
- 1 adet çatal ayak
- 1 adet sticker
- 1 adet fotosel
- 2 adet kumanda

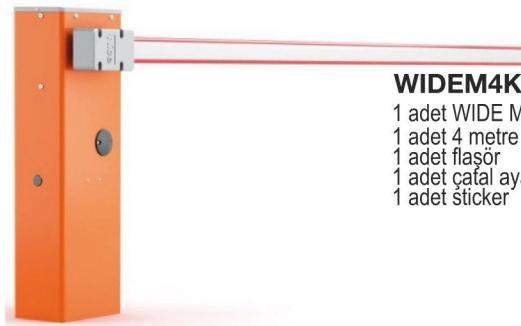

WIDE M 4m

BiDi Yubii 24 V

WIDEM4KIT1


1342 €

- 1 adet WIDE M bariyer
- 1 adet 4 metre bariyer kolu
- 1 adet flaşör
- 1 adet çatal ayak
- 1 adet sticker

WIDEM4KIT2

1400 €

- 1 adet WIDEM bariyer
- 1 adet 4 metre bariyer kolu
- 1 adet flaşör
- 1 adet çatal ayak
- 1 adet sticker
- 1 adet fotosel
- 2 adet kumanda

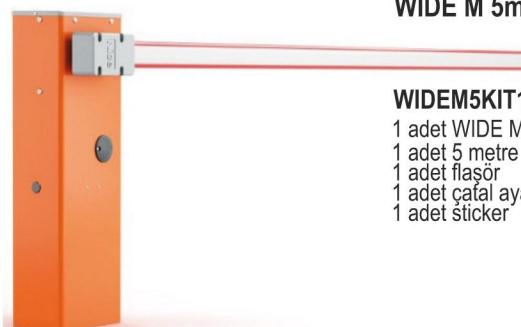

WIDE M 5m

BiDi Yubii 24 V

WIDEM5KIT1

1400 €

- 1 adet WIDE M bariyer
- 1 adet 5 metre bariyer kolu
- 1 adet flaşör
- 1 adet çatal ayak
- 1 adet sticker

WIDEM5KIT2

1445 €

- 1 adet WIDEM bariyer
- 1 adet 5 metre bariyer kolu
- 1 adet flaşör
- 1 adet çatal ayak
- 1 adet sticker
- 1 adet fotosel
- 2 adet kumanda



WIDE L

BiDi Yubii 24 V

WIDEL6KIT1

1800 €

- 1 adet WIDE L bariyer
- 2 adet 3 metre bariyer kolu
- 1 adet flaşör
- 1 adet çatal ayak
- 1 adet sticker
- 1 adet kol birleştirme aparatı

WIDEL6KIT2

1870 €

- 1 adet WIDE L bariyer
- 2 adet 3 metre bariyer kolu
- 1 adet flaşör
- 1 adet çatal ayak
- 1 adet sticker
- 1 adet fotosel
- 2 adet kumanda
- 1 adet kol birleştirme aparatı



WIDE L

BiDi Yubii 24 V

WIDEL7KIT1

1885 €

- 1 adet WIDE L bariyer
- 1 adet 3 ve 4 metre bariyer kolu (4+3)
- 1 adet flaşör
- 1 adet çatal ayak
- 1 adet sticker
- 1 adet kol birleştirme aparatı

WIDEL7KIT2

1955 €

- 1 adet WIDE L bariyer
- 1 adet 3 ve 4 metre bariyer kolu (4+3)
- 1 adet flaşör
- 1 adet çatal ayak
- 1 adet sticker
- 1 adet fotosel
- 2 adet kumanda
- 1 adet kol birleştirme aparatı

NOT: BÜTÜN BARIYER SETLERİNDE KOL FITİLİ MEVCUTTUR VE SET İÇERİKLERİ STOK DURUMUNA GÖRE FARKLILIKLAR GÖSTEREBİLİR.

WIDE AKSESUAR



SPWIA20R10 373 €
KONTROL ÜNİTESİ



PS324 130 €
24 V AKÜ ŞARJ ÜNİTESİ



CARICA 69 €
ŞARJ KARTI
(2 Adet 12V 7 A AKÜ İLE ÇALIŞIR)



LCL-WA10 8 €
STICKER



LCL-WA11 51 €
ÇATAL AYAK



WA13 152 €
SAÇAK 2 m



WIA11 272 €
KOL KIRILMA APARATI
WIDE M İÇİN



LCL-FITIL3 17 €
LCL-FITIL4 25 €
LCL-FITIL5 36 €



WA12 95 €
BASTON AYAK



LCL-XBA15 172 €
WIDEL 3 m KOL



LCL-XBA14 242 €
WIDEL 4 m KOL



LCL-XBA5 310 €
WIDEL 5 m KOL



XBA9 50 €
WIDE L KOL BİRLEŞTİRME
APARATI



LCL-XBA19 120 €
WIDES - WIDE M 4m KOL



LCL-5XBA19 138 €
WIDE M 5m KOL



LP22R01 350 €
2 KANAL LOOP DEDEKTÖR



LP21R01 240 €
1 KANAL LOOP DEDEKTÖR



WIA10 187 €
KOL BAĞLANTI APARATI
ÇARPIMALAR İÇİN



SPWIDE0001 135 €
KOL BAĞLANTI APARATI



SPWIDE0001A 220 €
KOL BAĞLANTI APARATI



INTI2 16.50 €
2 Kanallı Kumanda



MYGO4 28 €
4 Kanallı Kumanda



OXIBD 75 €
Soketli Alıcı



EPM 75 €
BlueBus Fotosel



ELDC 79 €
24 V DC LED Flaşör




EPMOR 90 €
Bluebus Reflektörlü Fotosel

Nice BAR SERİSİ BARIYER



SEÇİM REHBERİ, BARIYERLER VE AKSESUARLAR

Bariyer kodlarının içerisinde aksesuarlar yoktur.

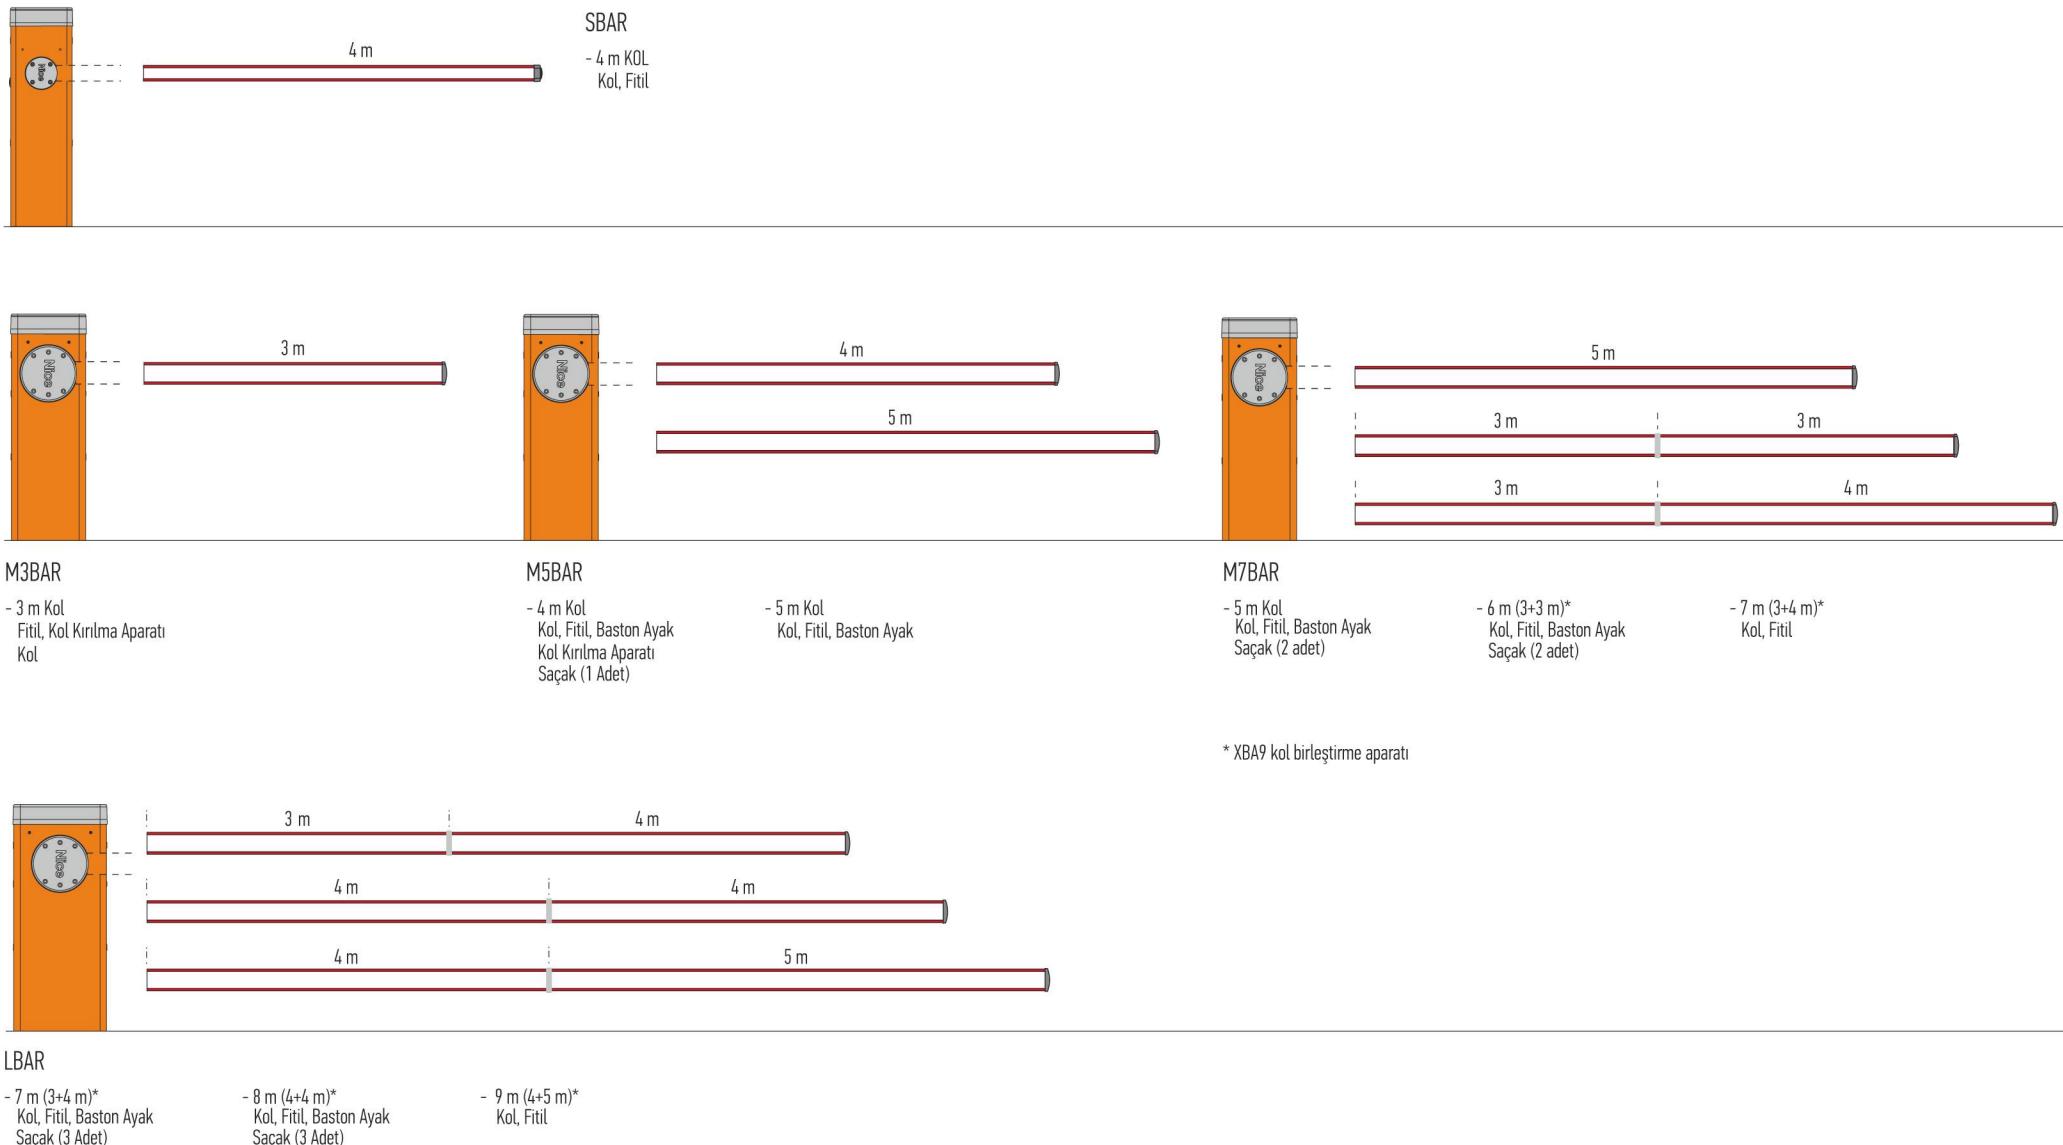

* XBA9 kol birleştirme aparatı

* XBA9 kol birleştirme aparatı

BAR

Daha fazla Konfor ve programlamada- bakımda daha güvenli
Bölmeler: Elektronik ve mekanik bölmeler herhangi bir potensiyel
riske karşı tasarlanmıştır.

Enerji tasarrufu: sistem standby durumda enerji tasarrufu
sağlamaktadır.

Kesinti Yok: acil akü backup sayesinde elektrik kesintilerinde
çalışmaya devam eder.

Elektromekanik Bariyer sistemleri

Kontrol ünitesi 24 V DC motorlu

3 m den 9 m ye kadar kol çözümleri

Modüler: bariyer kolları XBA9 sayesinde kolayca birleştirilir.

Senkronize bariyer bağlantısı yapılabılır.

Güçlü ve güvenilir: güçlü gövdesi ve yenilenmiş güçlü yay ile
1.000.000 kez çalışmayı garanti eder.*

Eliptik kesimli kolu ile daha güçlü ve rüzgara karşı direnci daha
faza.

Hızlı ve Kolay Ulaşım kontrol ünitesi bariyerin üst tarafında
konumlandırılmıştır.

Fotoseller için gövdeden içersinde sabitleme yuvaları bulunmaktadır.

Daha güvenilir ve güvenli:

Hareket esnasında engel tanıma özelliği ile daha güvenli.

Hareket esnasında oluşan herhangi bir durumu algılayan ve bildiren
yapıya sahip.

Gövde de standart LED flaşör.

Enkoder kontrollü ve elektronik limit switchci.



KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
S4BAR KIT	SBAR, 4m KOL, FOTOSEL, SOKETLİ ALICI, 2 ADET KUMANDA, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	1940 €




KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
M33BAR KIT	M3BAR, 3m KOL, FOTOSEL, SOKETLİ ALICI, 2 ADET KUMANDA, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	2160 €

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
M54BARKIT	M5BAR, 4m KOL, FOTOSEL, SOKETLİ ALICI, 2 ADET KUMANDA, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	2290 €
M55BARKIT	M5BAR, 5m KOL, FOTOSEL, SOKETLİ ALICI, 2 ADET KUMANDA, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	2320 €

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
M76BARKIT	M7BAR, 6m KOL, FOTOSEL, SOKETLİ ALICI, 2 ADET KUMANDA, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	2450 €
M77BARKIT	M7BAR, 7m KOL, FOTOSEL, SOKETLİ ALICI, 2 ADET KUMANDA, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	2480 €

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
L8BARKIT	LBAR 8m KOL, FOTOSEL, SOKETLİ ALICI, 2 ADET KUMANDA, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	4100 €
L9BARKIT	LBAR 9m KOL, FOTOSEL, SOKETLİ ALICI, 2 ADET KUMANDA, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	4158 €

ÖLÇÜLER

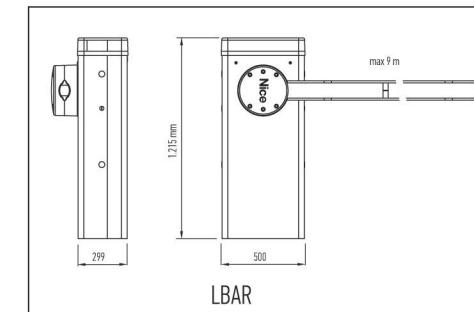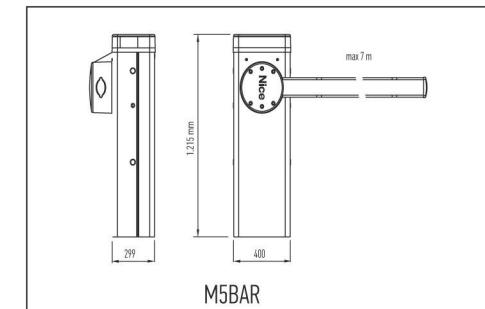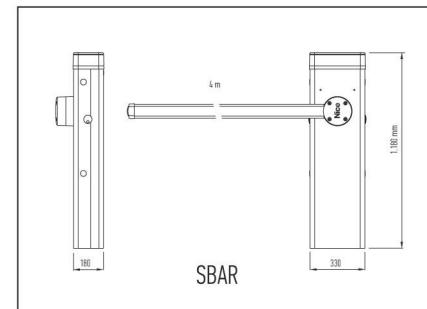

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	SBAR	M3BAR	M5BAR	M7BAR	LBAR
ELEKTRİKSEL VERİ					
BESLEME VOLTAJI (Vac50/60 Hz)					230
MOTOR VOLTAJI (Vdc)					24
ÇEKİTİĞİ AKIM (A)	1	1,3	1,1	1,1	1,3
GUÇ (W)	300	150	110	110	160
PERFORMANS					
HIZ MIN.=MAX. (S)	<4	1,5 ÷ 4	3 ÷ 6	6 ÷ 10	8 ÷ 10
TORK (Nm)	100	100	200	300	400
ÇALIŞMA SIKLIĞI (DEVİR/SAAТ)	100	600	450	200	150
ÖLÇÜLER VE GENEL BİLGİLER					
IP	44			54	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)				-20 ÷ +55	
ÖLÇÜLER (mm)	330x180x1180 h		400x299x1215 h		500x299x1215 h
AĞIRLIK (kg)	46	80		85	98

* SBAR Hariç.

BAR AKSESUAR



SPXBA20 373 €
KONTROL ÜNİTESİ
SBAR



SPBCU1 660 €
KONTROL ÜNİTESİ
MBAR ve LBAR



PS224 330 €
24VdcAKÜ ŞARJ KİTİ
MBAR - LBAR



PS124 120 €
24 V AKÜ ŞARJ KİTİ
SBAR



LCL-WA11 51 €
ÇATAL AYAK



WA13 152 €
SAÇAK 2 m



XBA11 324 € TL
KOL KIRILMA APARATI
M3BAR



WA10 8 €
STICKER



WA12 95 €
BASTON AYAK



LCL-XBA15 172 €
WIDEL 3 m KOL
APARATI



LCL-XBA14 242 €
WIDEL 4 m KOL



LCL-XBA5 310 €
WIDEL 5 m KOL



XBA9 50 €
WIDE L KOL BİRLEŞTİRME
APARATI



LCL-XBA19 120 €
WIDES - WIDE M 4m KOL



LCL-5XBA19 138 €
WIDE M 5m KOL



LP22R01 350 €
2 KANAL LOOP DEDEKTÖR



LP21R01 240 €
1 KANAL LOOP DEDEKTÖR



INTI2 16.50 €
2 Kanallı Kumanda



MYGO4 28 €
4 Kanallı Kumanda



OXIBD 75 €
Soketli Alıcı



EPMB 95 €
BlueBus Fotosel



ELDC 79 €
24 V DC LED Flaşör



EPMORB 110 €
Bluebus Reflektörlü Fotosel

Nice GARAJ KAPISI MOTORLARI



Spider 1200BLW

17 m² ye kadar olan Garaj Kapıları için

Yeni 1200N fırçasız motor ve entegre Wi-Fi.

Dahili kontrol ünitesi ve entegre bidirectional alici ile tasarlanmıştır. Entegre Wi-Fi teknolojisi sayesinde garaj kapısı, kapi otomasyonları ile bağlantılı olarak uzaktan kontrol edilir. MyNice uygulaması üzerinden kontrol edilir.

Spider aynı zamanda Yubii eco sistemine entegredir. Yubii uygulaması ile kontrol edilir.

Çeşitli kitleri mevcuttur. kayışlı veya zincirli konsol sistemi tipleri ile (4 m veya 3.2 m veya 2 x 1.6 m).

Performans

Yeni brushless motor sayesinde yoğun kullanım için tasarılmıştır (150 kez aç/kapat).

Input ve Output sayısını artırmak için ek modülle genişletilebilir kontrol ünitesi.

Güvenlik

Anti-sızma fonksiyonu: bir hırsızlık girişimi tespit edilirse, MyNice uygulaması aracılığıyla bir bildirim alınacak ve yeni bir kapatma manevrası otomatik olarak zorlanacaktır***.

*** Fonksiyon, kapı kapatıldıktan bir dakika sonra etkinleştir.



KOD

AÇIKLAMA

SPRBLW1200KCE SPIDER1200BL + WIFI + SR32B + 2 adet Kumanda+ MLAE22

FİYAT

780 €



ÇALIŞMA LİMİTLERİ



	Non-protruding Yekpare Kapılar (SPA5 ile)		Protruding Yekpare kapilar (with SPA5) veya yaylı (SPA5siz)		Seksiyoel Kapılar	
	G	Y	G	Y	G	Y
SR32/16	6.5 m	2.4 m	6.5 m	3 m	6.5 m	2,6 m
SR40*	4.9 m	3.4 m	5.6 m	3,6 m	5 m	3.4 m

Maksimum manevra uzunluğu kullanılmıştır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	SPIDER1200BLW
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Besleme Gerilimi (VAC 50/60 Hz)	230
Çektiği Akım (A)	1,5
Güç (W)	240
Standby Gücü (W)	<1
PERFORMANS	
Hız (m/s)	0,16
Kuvvet (N)	1200
Çalışma (kez/gün)	150
ÖLÇÜSEL VE GENEL VERİ	
Koruma Sınıfı(IP)	IP40
Çalışma Sicaklığı (°C Min/Maks)	-20°C - +55°C
Ölçüler (mm)	225x395x105.5 h
Ağırlık (kg)	6,7

ÖLÇÜLER

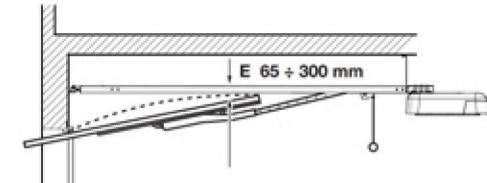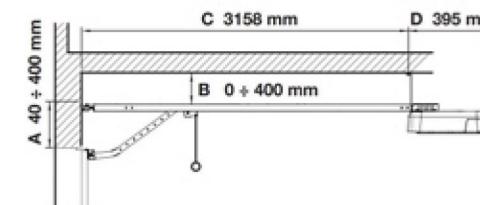

AKSESUARLAR



Spider 800

11,4 m² ye kadar olan Garaj Kapıları için

Yeni 800N kapı motoru entegre WiFi (WiFi siz modelide mevcut).

Dahili kontrol ünitesi ve entegre bidirectional alıcı ile tasarlanmıştır. Entegre WiFi teknolojisi sayesinde garaj kapısı, kapı otomasyonları ile bağlantılı olarak uzaktan kontrol edilir. MyNice uygulaması üzerinden kontrol edilir.

Spider aynı zamanda Yubii eco sistemine entegredir. Yubii uygulaması ile kontrol edilir.

Çeşitli kitleri mevcuttur. kayışlı veya zincirli konsol sistemi tipleri ile (4 m - 3.2 m or 2 x 1.6 m).

Input ve Output sayısını artırmak için ek modülle genişletilebilir kontrol ünitesi.

Güvenlik

Anti-sızma fonksiyonu: bir hırsızlık girişimi tespit edilirse, MyNice uygulaması aracılığıyla bir bildirim alınacak ve yeni bir kapatma manevrası otomatik olarak zorlanacaktır***.

*** Fonksiyon, kapı kapatıldıktan bir dakika sonra etkinleştir.



KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
SPR32BDKCE	SPIDER800 + SR32B + 2 adet Kumanda	440 €
SPR32BDWKCE	SPIDER800W + SR32B + 2 adet Kumanda + WiFi	470 €
SPR40BDKCE	SPIDER800 + SR40B + 2 adet Kumanda	470 €





ÇALIŞMA LİMİTLERİ

Non-protruding Yekpare Kapılar (SPA5 ile)		Protruding Yekpare kapılar (with SPA5) veya yaylı (SPA5siz)		Seksiyonel Kapılar		
W	H	W	H	W	H	
SR32/16	4,2 m	2,4 m	4,2 m	3 m	4,4 m	2,6 m
SR40*	3,1 m	3,4 m	3,6 m	3,6 m	3,4 m	3,4 m

Maksimum manevra uzunluğu kullanılmıştır

ÖLÇÜLER

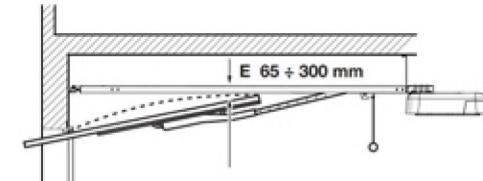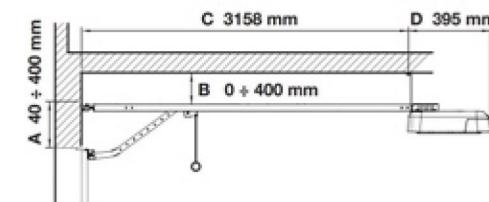

AKSESUARLAR



INTI2	16.50 €	MYGO4	28 €	OXIBD	75 €	EPMB	95 €	EPM	75 €
		4 Kanallı Kumanda		Soketli Alıcı		BlueBus Fotosel		Fotosel	



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	SPIDER800W/ SPIDER800
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Besleme Gerilimi (VAC 50/60 Hz)	230
Çektiği Akım (A)	1,1
Güç (W)	180
Standby Gücü (W)	<1
PERFORMAS	
Hız (m/s)	0,2
Kuvvet (N)	800
Çalışma (kez/gün)	50
ÖLÇÜSEL VE GENEL VERİ	
Koruma Sınıfı(IP)	IP40
Çalışma Sicaklığı (°C Min/Maks)	-20°C - +55°C
Ölçüler (mm)	225x395x105.5 h
Ağırlık (kg)	4,9

Spido600

9,6 m² ye kadar olan Garaj Kapıları için

Yeni 600N garaj kapısı motoru kontrol ünitesi ve kumanda alıcısı ile

Kapı otomasyonu birleşim ile uzaktan kontrol etme seçeneği. MyNice uygulaması ile

Çeşitli kitleri mevcuttur. kayışlı veya zincirli konsol sistemi tipleri ile (4 m - 3.2 m or 2 x 1.6 m).

Kurulum sırasında zaman kazanın

- Hassas limit ayarlaması:** Konsol üzerine mekanik limit sıvıç kurulumu veya ayarlamasına gerek yok

- Hızlı ve Kolay programlama** üzerindeki tek dğit ekran ile kolay kurulum.

Güvenli, fonksiyonel dizayn

Performans

Kapıyı 10 saniyede açar**.

Daha uzun konsol: Yeni konsol 20 cm daha uzun, pazardaki tüm kapılarla uygundur.



**Standart 2.25 m düzgün yay ayarı yapılmış kapıarda hızlanma ve yavaşlama devre dışı bırakılarak hesaplanmıştır



Uygulama ile programlanabilir:
Pro-View veya Bidi-WiFi & MyNice
Pro uyg. ile Kurulum daha kolay ve
kullanışlı.

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
SPO32BKcer01	SPIDO600 + SR32B + 2 adet Kumanda	410 €

ÇALIŞMA LİMİTLERİ


	Seksiyonel Kapılar		Non-protruding Yekpare kapılar (SPA5)		Protruding Yekpare kapılar (SPA5 ile) veya yaylı (SPA5 siz.)	
	G	Y	G	Y	G	Y
SR32/16	3,7 m	2,6 m	3,5 m	2,4 m	3,5 m	3 m
SR40*	2,9 m	3,4 m	2,7 m	3,4 m	3 m	3,6 m

Maksimum manevra uzunluğu kullanılmıştır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	SPIDO600
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Besleme Gerilimi (VAC 50/60 Hz)	230
Çektiği Akım (A)	1
Güç (W)	150
PERFORMANS VERİSİ	
Maksimum hız (m/s)	0,2
Maksimum kuvvet (N)	600
Çalışma (kez/gün)	40
ÖLÇÜSEL VE GENEL VERİ	
Koruma Sınıfı(IP)	40
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Maks)	-20 ÷ +55
Paket Ölçüleri (mm)	192x344x90 h
Ağırlık (kg)	3.8 kg

ÖLÇÜLER

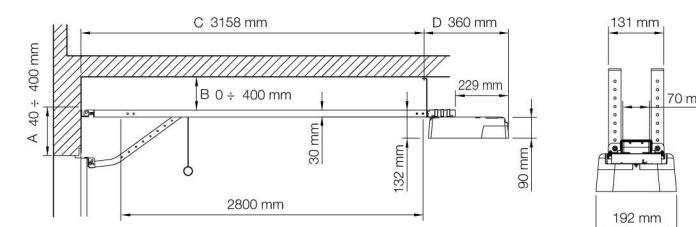

AKSESUARLAR



SR32B
3,2 m Kayışlı konsol

SO2000

20 m² ye kadar olan Seksyonel Kapılar için

24 Vdc elektromekanik motor ve enkoderli

Kolay Kurulum: Soon motor direkt olarak seksyonel kapının şafatına bağlanır; herhangi bir pozisyonda motoru bağlamak çok kolaydır.

BlueBUS sistemi sayesinde Kullanıcı dostu:

Fotosel çifti sadece iki kablo ile kontrol ünitesine bağlanır.

Güvenli: engel tanıtma özelliği sayesinde motor hareket halinde iken motor sürekli yaptığı kontrole sıkışmaları engeller algılar.

Güvenli ve Hassas: Açılmaya ve kapanmaya limit programlaması;

üzerindeki enkoderi sayesinde açılmada ve kapanmada yavaş

başa yavaş dur özelliğini herhangi bir mekanik limit switch olmaya yapabilmektedir.



Pratik: PS124 harici akü bağlantısı yapılabilir. Basit bir konnektör yardımcı ile gerekli bağlantı hemen yapılp, akü kiti motor gövdesinde saklanabilir. Enerji Tasarrufu fonksiyonu ile kullanılmadığı zamanlarda standby konumunda bekleyebilir.

KOD**AÇIKLAMA****FİYAT**

SO2000R10	24 VDC ELEKTROMEKANİK MOTOR, ENKODERLİ, 30RPM HIZ; SEKSİYONEL KAPI MOTORU 5 m Yükseklikteki Kapılar için TEK MOTORDUR.	810 €
------------------	---	-------

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD		SO2000/A
ELEKTRİKSEL VERİ		
BESLEME VOLTAJı (Vac50/60 Hz)		230
AKIM(A)		1.6
GÜÇ(W)		350
PERFORMANS		
HIZ(rpm)		30
TORK(Nm)		50
ÇALIŞMA SIKLIĞI (DEFA/SAAT)		15
ÖLÇÜSEL VE GENEL BİLGİLER		
KORUMA SEVİYESİ (IP)		40
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)		-20 +50
ÖLÇÜLERİ(mm)		115x300x375 h
AĞIRLIK(kg)		10.5

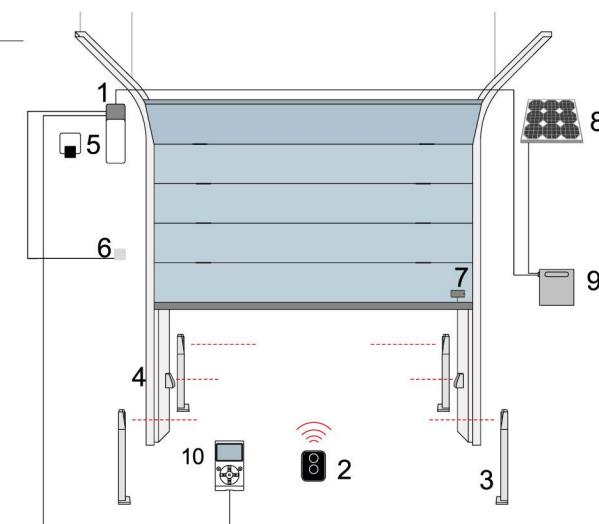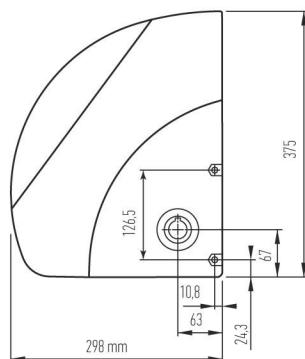**ÖLÇÜLER****AKSESUARLAR**

SPSOA2R10 355 €
SOON KONTROL ÜNİTESİ



PS124 120 €
24 V AKÜ ŞARJ KİTİ
SBAR

HYPPO 7100

AKORDİYON KAPILAR İÇİN

Elektromekanik motor olan HYPP07100 teleskopik kola sahiptir.

Açılmada ve kapanmada kolay kurulum sağlayan limit switch bulunmaktadır.



Katı metal mekaniği.
Sağlam, galvanizli, teleskopik kol.

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
HY7100	AKORDİYON KAPI MOTORU 230V AC, TELESKOPİK KOLLU TEK MOTORDUR.	695 €

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	HY7100
ELEKTRİKSEL VERİ	
BESLEME VOLTAJI (Vac50 Hz)	230
ÇEKİĞİ AKIM(A)	1.2
GÜÇ (W)	
PERFORMANS	
HIZ (rpm)	1.7
TORK (Nm)	400
ÇALIŞMA SIKLIĞI(%)	30
ÖLÇÜLERİ VE GENEL VERİLER	
IP	20
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
ÖLÇÜLERİ(mm)	350x165x242 h
AĞIRLIK (kg)	13

KULLANIM LİMİTLERİ

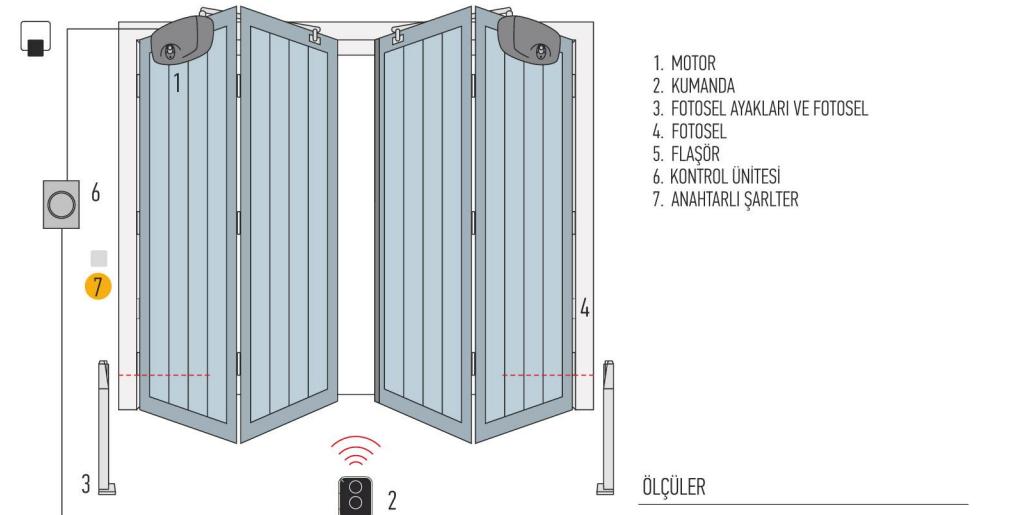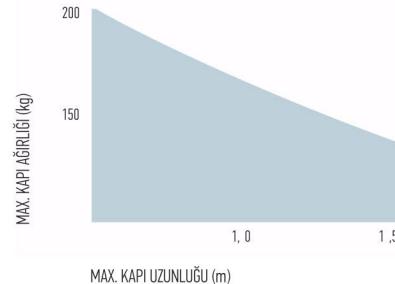

AKSESUARLAR




MC800
Kontrol Ünitesi



KIOMINI
ANAHTARLI ŞÄRLTER VE
MANUEL ALMA MEKANİZMASI



KA1
6 m MANUEL ALMA
HALAT KİTİ



Nice SANTRAL KEPENK MOTORLARI



RONDO

130 kg dan 360 kg kadar olan Santral Kepenk Motoru
Elektromekanik motor

ŞIK: Limit switchleri ve önceden bağlanmış kapasitörü
zarif bir görünüşe sahiptir.

Hızlı: limit switch ayarlaması hızlı ve basit bir şekilde yapılmaktadır.

Önerilen Kontrol Ünitesi
Mindy MC200





KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
RN2040	SANTRAL KEPENK MOTORU 170 kg, FREN ve MANUEL MEKANİZMALI	258 €
Rn2480	SANTRAL KEPENK MOTORU 360 kg, FREN ve MANUEL MEKANİZMALI İKİZ MOTOR	536 €

ÖLÇÜLER


RN2480

RN2040

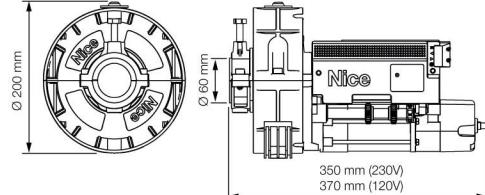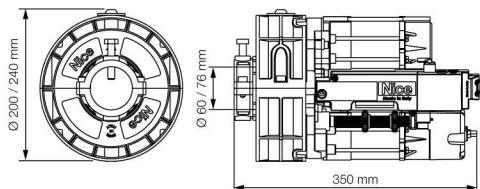

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	RN2040	RN2480
ELEKTRİKSEL VERİ		
BESLEME VOLTAJI (Vac 50 Hz)	230	230
ÇEKİĞİ AKIM (A)	2.7	5,4
GÜÇ(W)	630	1260
PERFORMANS		
HIZ (rpm)	10	9
TORK (Nm)	170	400
ÇALIŞMA SIKLIĞI (dakika)	4	4
ÖLÇÜLER VE GENEL VERİLER		
IP	20	20
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50
ÖLÇÜLER(mm)	200 x 350	240 x 370
AĞIRLIK (kg)	8	17

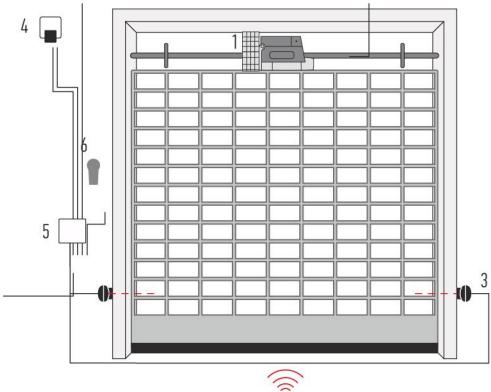

1. MOTOR
2. KUMANDA

3. FOTOSEL
4. FLAŞÖR

5. KONTROL ÜNİTESİ
6. ANAHTARLI ŞALTER

AKSESUARLAR



MC200
KONTROL ÜNİTESİ

IT4WIFI
AKILLI TELEFON WI-FI
KONTROL CİHAZI

KIOMINI
MANUEL ALMA SETİ
BUTONLU

KA1
MANUEL ALMA
HALAT KİTİ

TITAN SIDE 600



Nice Grup Şirketidir

Kepenk Motoru 600 kg' a kadar

Dışı aktarma kullanımı ile;

1:3 aktamada 9 rpm hız ve 300 kg taşıma kapasitesi

1:6 aktamada 4,2 rpm hız ve 600 kg taşıma kapasitesi

Zincir caraskarı sayesinde elektrik kesintilerinde manuel kullanım
Fren sistemi ile motorun daha rahat çalışmasını sağlar.

HIZLI VE KOLAY KULLANIM

Kolay limit ayarı: limit ayarı ile daha hassas pozisyonlama



KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
TITAN SIDE 600	KEPENK MOTORU 1:3 veya 1:6 transmisyon ile beraber satılır.	570 €

KULLANIM

mm	ø101,6 x 3,6	ø133 x 4	ø159 x 4,5	ø168,3 x 4,5	ø177,8 x 5	ø193,7 x 5,4
TS 600 (1:6)	780	600	502	474	878	347
TS 600 (1:3)	393	300	251	237	189	174

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	TITAN SIDE 600
ELEKTRİKSEL VERİ	
BESLEME VOLTAJI (VAC / 50Hz)	230/50
ÇEKİTİĞİ AKIM (A)	2,6
GÜÇ (W)	600
PERFORMANS	
HIZ(rpm)	4,6 - 9
TORK(Nm)	412
SÜREKLİ ÇALIŞMA SÜRESİ(5
ÖLÇÜLER VE GENEL BİLGİLER	
IP	44
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Min/Max	-20 ° +50
ÖLÇÜLERİ(mm)	Ø 200x 380
AĞIRLIK(kg)	13,6

* Kutu içersinden standart olarak çıkar.

** Opsiyonel Parça

AKSESUARLAR

	MC200 KONTROL ÜNİTESİ 150 €		1:6 Aktarma ve aksesuarları
	1:3 Aktarma ve aksesuarları		