

# EDSWG EDSWG/A


CE 0682

## Keypad

IS0339A04MM\_25-05-2017



**Nice S.p.A.**  
Via Pezza Alta, 13  
31046 Oderzo TV Italy  
info@niceforyou.com

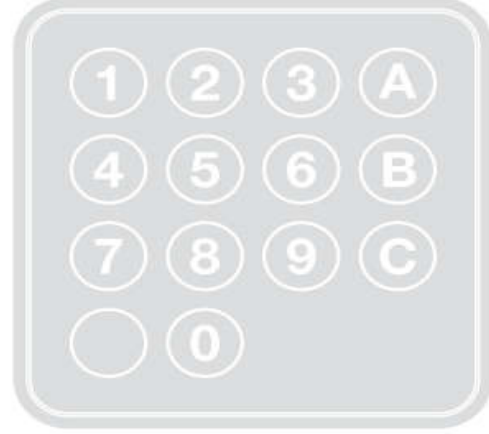

### KUMANDA OLARAK KULLANIMI

Bir otomasyon sistemini kumanda edebilmek için Keypad üzerinde bulunan Numaralarla oluşturulan şifre kombinasyonu girdikten sonra Keypad üzerinde şifreyi tanımladığınız A-B-C tuşları ile komut gönderebilirsiniz. EDSWG 3 kanallı bir kumandadır.

Herbir tuşaladan sonra diğer tuşa basmanız için 6 saniye süreniz bulunmaktadır, aksi durumda şifrenizi tekrar girmeniz gerekecektir.

Fabrika ayarlarında

Şifre	Tuş	
1-1	A	
2-2	B	
3-3	C	butonları ile ilişkilendirilmiştir.

### ŞİFRE DEĞİŞTİRME

- 1- "0" tuşuna basılı tutun ve elinizi çekmeden "A- B- C" tuşlarından hangisinin şifresini değiştirecekseniz o tuşa basıp çekin. Sonra "0" dan elinizi çekin.
- 2- Mevcut şifrenizi girin. (fabrika ayarlarında ise, Örneğin "A" butonu için "1-1" girin.
- 3- Değiştirmek istediğiniz "A-B-C" butonlarından hangisini değiştiriyorsanız o tuşa basıp çekin.
- 4- Yeni şifrenizi girin. (şifreniz maksimum 8 rakamdan oluşabilir.)
- 5- Değiştirmek istediğiniz "A-B-C" butonlarından hangisini değiştiriyorsanız o tuşa basıp çekin.
- 6- Yeni şifrenizi bir kez daha girin.
- 7- Değiştirmek istediğiniz "A-B-C" butonlarından hangisini değiştiriyorsanız o tuşa basıp çekin.

\*işlemlerini doğru bir şekilde yapıldı ise 3 BİP sesi duyacaksınız.

\*Eğer 5 BİP sesi gelirse işlemlerinizi kaydedilmemiştir.

## **ALICIYA TANITMA**

Kullanılan Alıcınız eğer OXI ise tanıtma işleminden önce kullanılacak olan komut türünü aşağıdaki tablodan belirleyiniz.

### **TABLO-1-**

- 1- Aç - Dur -Kapat - Dur
- 2-Kısmi Açılım (Yaya Açılımı)
- 3- Aç
- 4- Kapat
- 5- Dur

### **Tanıtım:**

- 1- Alıcı üzerindeki butona Tablo 1 de belirtilen numara sırası kadar basıp çekin.  
Örneğin; Kısmi açılım için 2 kez basıp çekin.
- 2- EDSWG üzerinde ayarlamış olduğunuz, A-B-C ile ilişkilendirilmiş olan, şifrenizi girin.
- 3- "A-B-C" butonlarınızdan hangisinin şifresini girdi iseniz o butona basılı yaklaşık 10 saniye basılı tutun ve 10 saniye sonunda elinizi çekin.
- 4- Alıcının üzerinde ki LED in sönmesini bekleyiniz.
- 5- EDSWG alıcıya okutulmuştur.