ERA L TEKNİK ŞARTNAME

Nice

- Mekanik limit swichlidir.
- Çapı 58 mm dir.
- Perde, panjur, tente ve kepenk uygulamalarında kullanılır.
- 120 Nm torka kadar seçenekleri bulunmaktadır, geniş ölçülü uygulamalarda da kullanılabilmektedir.
- Alt ve üst imit ayarları kolaylıkla ve pratik bir şekilde yapılabilmektedir.
- Adaptörün uygulamasını kolaylaştıran kilitli tak çıkar sistemi sayesinde her türlü boruya kolaylıkla uyum sağlayabilmektedir.
- Kontrol üniteleri ile sensör bağlanabilmektedir.

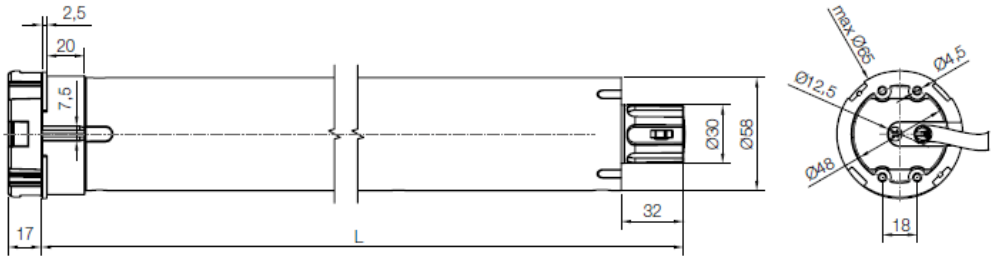

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	EL 5517	EL 6517	EL 7517	EL 8012	EL 10012	EL 12012
Enerji girişi	230VAC 50 Hz	230VAC 50 Hz	230VAC 50 Hz	230VAC 50 Hz	230VAC 50 Hz	230VAC 50 Hz
Çektiği akım	1,65 A	1,8 A	2,00 A	1,65 A	1,75 A	2,10 A
Güç	360 W	420 W	420 W	360 W	390 W	465 W
Hız	17 Rpm	17 Rpm	17 Rpm	12 Rpm	12 Rpm	12 Rpm
Tork	55 Nm	65 Nm	75 Nm	80 Nm	100 Nm	120 Nm
Taşıdığı ağırlık	85 kg	100 kg	115 Kg	120 Kg	150 Kg	180 Kg
Motor Uzunluğu	667 mm	667 mm	667 mm	667 mm	667 mm	667 mm
Motor Ağırlığı	5,15kg	5,15kg	5,15kg	5,15kg	5,15kg	5,15kg
Ölçüler (mm)	100x100x750	100x100x750	100x100x750	100x100x750	100x100x750	100x100x750