


TT1N Kullanma Kılavuzu

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

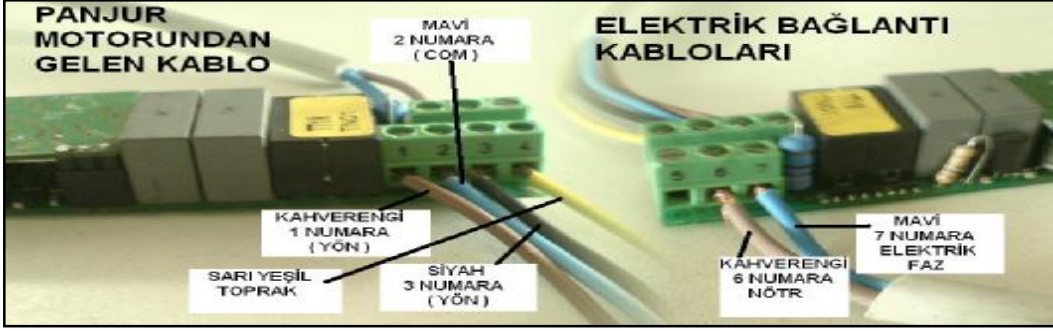

TT1N ye Kumanda Kondlanması

   
* KUMANDAYA ELEKTRİK VERİLDİĞİNDE İKİ UZUN BİP SESİ GELECEK

    
* VERİCİNİN KARE BUTONUNA BAS 1 BİP DUYDUĞUNDA BIRAK
** VERİCİDEN 2 BİP DAHA GELECEKTİR .

KUMANDA KODLANMIŞTIR .

AYNI ALICIY AİKİNCİ VERİCİNİN TANITIMI :

    
YENİ VERİCİ * YENİ VERİCİNİN KARE BUTONUNA 1 BİP GELENE KADAR BAS














        
KODLANMIŞ VERİCİ * ESKİ VERİCİNİN KARE BUTONUNA 3 KERE YAVAŞ YAVAŞ BAS

     
YENİ VERİCİ * YENİ VERİCİNİN KARE BUTONUNA 1 KEZ BAS BIRAK , VERİCİDEN 3 BİP SESİ DUYULACAKIR
YENİ VERİCİ KODLANMIŞTIR .













STEP BY STEP KUMANDA TANIMLAMA

Step by step kumanda tanımlama işlemi ilk kumanda ve diğer kumandalar olmak üzere iki farklı programda yapılır.

İlk Kumandanın Step By Step Olarak Tanıtımı

-    
1. Kontrol ünitesine güç gelir gelmez 2 uzun bip sesi duyulur
-      
2. 5 sn. içinde hafızaya alınacak yeni kumanda düğmesine basın ve hafızaya alma işlemini onaylayar
3 bip sesini duyana kadar parmağınızı basılı tutun ve sonra çekin.
- 
3. 3 sn. içinde istediğiniz çalışma şekline karşılık gelen numara sayısı kadar vericinin aynı düğmesine basın.
- 1 kez bas bırak "step-by-step"
2 kez bas bırak "yukarı"
3 kez bas bırak "aşağı"
4 kez bas bırak "stop" } → yalnızca bir tanesi seçilmeli
-  **Step by Step için 1 bip**
4. Yaklaşık 3 sn. kadar sonra seçilen komuta karşılık gelen sayıda bip sesi duyulacaktır.
- 
5. Programlamayı onaylamak için 2 sn. içinde aynı düğmeye tekrar basın.
3 bip sesinden ilkin duyduğunuzda parmağınızı düğmeden çekin.






























Diğer Kumandaların Step by Step olarak Tanıtılması

-   
1. Hafızaya alınacak yeni düğmeye basın ve bir bip sesi duyana kadar (yaklaşık 5 sn. sonra) basılı tutun.
- 
2. 5 sn. içinde, daha önceden hafızaya alınmış olan eski vericinin düğmesine basın ve yaklaşık 5 sn. boyunca basılı tutun.
- 
3. 5 sn. içinde istenilen komutun numarası kadar sayıda eski vericinin aynı düğmesine basın.
1 kez bas bırak "step-by-step"
2 kez bas bırak "yukan"
3 kez bas bırak "aşağı"
4 kez bas bırak "stop"  yalnızca bir tanesi seçilmeli
-  step by step için 1 bip
4. Yaklaşık 3 sn. sonra, birkaç bip sesi duyulacaktır. Duyulan biplerin sayısı bir önce seçilmiş komutla aynıdır.
-     
5. Programlamayı onaylamak için 2 sn. içinde hafızaya alınacak vericinin yeni düğmesine basın. 3 bipten ilkinin duyduğunuzda parmağınızı çekin.

TT1N den Kumandaların Silinmesi :

TT1N ' NİN İÇİNDEKİ BORDO RENGİ CAMPER'İ ÇIKAR VE AŞAĞIDAKİ İŞLEMİ SIRASI İLE YAPIN



-     
* VERİCİNİN KARE BUTONUNA BAS 1 BİP DUYDUĞUNDA BIRAK
-      
* VERİCİNİN YUKARI BUTONUNA BAS 3 BİP DUYDUĞUNDA BIRAK
-      
* VERİCİNİN KARE BUTONUNA BAS 3 BİP DUYDUĞUNDA BIRAK
-      
* VERİCİNİN AŞAĞI BUTONUNA BAS 3 BİP DUYDUĞUNDA BIRAK
-      
* VERİCİDEN 5 BİP DUYULACAK
Kumandalar TT1N hafızasından silinmiştir