


A02		
○	16	Anten canlı uç
○	15	Anten sarım
○	T2	
○	T1	
○	14	aç-dur-kapa-dur
○	13	Ftosel kontak ucu
○	12	Stop
○	11	24 V (+)
○	10	24 V (-) / ORTAK UÇ
○	9	220 V girişi (-)
○	8	220 V girişi (+)
○	7	220 V toprak
○	6	Motor Toprak
○	5	Motor açma ucu
○	4	Motor ortak ucu
○	3	Motor kapama ucu
○	2	FLASH 220 V
○	1	FLASH 220 V

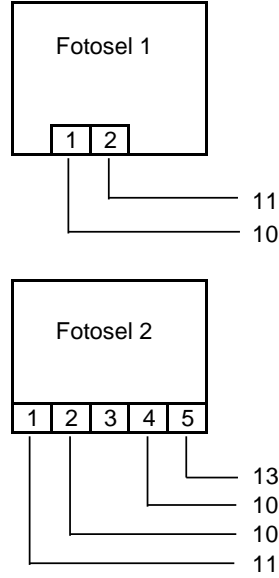

Dip switch pozisyonu :

Fotosel bağlanmayacaksa dip switchler kapalı, 10-13 köprülü olmalı.
Fotosel bağlanacaksa dip switchler kapalı olmalı, hiçbir klemens köprü atılmamalı.

Çalışma süresi programı :

- 1- Kapı kapalı durumdayken T1'e bas ve basılı tut
- 2- Kapı kapanma limitine geldiğinde T1'i bırak.

Otomatik kapanma

- 1- Çalışma süresini yapılırken ayarlanmalıdır.
- 2- çalışma süresi yapılırken panjur (tente) açılma noktasına geldikten sonra T1 butonuna basmayı bırak
- 3- Tekrar T1 butonuna basılı tut ve ne kadar süre sonra kapanmasını istiyorsan o kadar süre basılı tut
- 4- T1 butona basmayı bıraktınca motor kapanacaktır.Otomatik kapanma işlemi bitecektir.

Uzaktan kumanda tanıtma programı :

- 1- T2'ye led'in yanmasını beklemeden 1 sn.bas ve bırak
- 2- Uzaktan kumandanın butonuna 5 sn.basılı tut ve bırak. Daha fazla kumanda varsa sırasıyla her kumandanın 5' er sn. basılı tutup bırakın.
- 3- T2'nin yanındaki led 6-8 kez yanıp söndükten sonra kumanda tanıtılmış olur.

Kontrol ünitesi kapağını açmadan 2.nci veya daha fazla uzaktan kumanda tanıtma:

- 1- Yeni kumandanın butonuna 3 sn.basılı tut ve bırak
- 2- Daha önce tanıtılmış kumandanın butonuna herbiri 1sn.olarak 3 kez bas ve bırak
- 3- Yeni kumandanın butonuna 1 sn.bas ve bırak
- 4- T2'nin yanındaki led 6-8 kez yanıp söndükten sonra kumanda tanıtılmış olur.
- 5- Yukarıdaki işlemlerin her tanıtılacak kumanda için yapılması gerekiyor

Program ve Kumanda silme:

- 1- T2'ye bas ve basılı tut
- 2- T2'nin yanındaki led 1 kez yanıp sönecek ve tekrar 1/2 sn.yanıp söndükten sonra 1sn.ara ile yanıp sönmeye başlayacak
- 3- Led'in 3.üncü yanışında bırakınca kumandaları,5.inci yanışında bırakınca tüm programı silecektir.
- 4- T2'yi bıraktıktan sonra led birkaç kez hızlı yanıp söndükten 6-8 kez yanıp söndükten sonra silinme işlemi tamamlanacaktır